




Rotary Joint Dynamic Sealing(普通型)

MTQ2Series

2通路气动系列旋转接头 (2进2出)

- 1:支持气螺纹M5 G1/8 G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1.
- 2:内部采用全进口SKF高精密封轴承支持整个转子的平衡.
- 3:采用全球最先进的动态密封技术.
- 4:超长耐磨时间,超低扭矩,高速旋转.
- 5:最高转速:200RPM 最大压力:10BAR 最高温度:125°C.
- 6:标准化产品,大量库存.

MTQ2系列气动旋转接头尺寸图

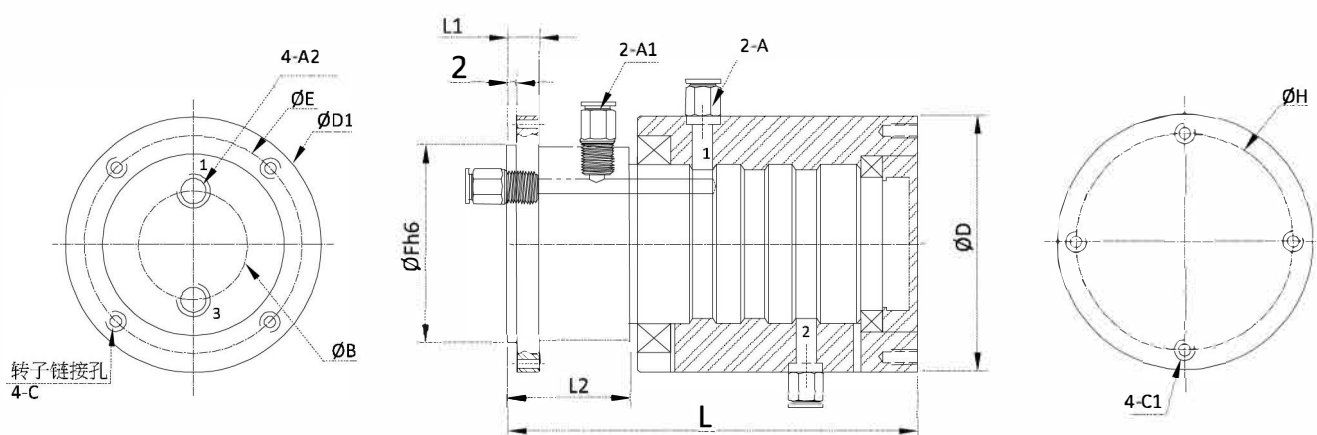

UNIT:mm

型号 Model	A	A1	A2	B	C	C1	D	D1	E	F	H	L	L1	L2
MTQ2M5	M5	M5	M5	12	M4	M4	38	44	36	29	30	63	7	18
MTQ218	G1/8	G1/8	G1/8	16	M4	M4	49	54	46	33	41	77.5	7	26
MTQ214	G1/4	G1/4	G1/4	18	M5	M5	59	59	50	41	50	80.7	7	27.5
MTQ238	G3/8	G3/8	G3/8	23	M6	M6	70	79	69	59	60	93.7	7	32.5
MTQ212	G1/2	G1/2	G1/2	26	M6	M6	80	84	74	64	70	105.4	9	40

MTQ系列气动旋转接头技术参数

气体通道数	2~24通路	最大正压	1MPa
真空压力	-1.5KPa	最高转速	200RPM
材质	不锈钢/铝合金	工作温度	-40° C~+125° C
接口尺寸	M5 G1/8 G1/4 G3/8	IP等级	IP 51
防震级别	MIL-SID-810E	工作湿度	10%to90%RH
材料	ROSH认证	CE 认证	是

Rotary Joint Dynamic Sealing(普通型)




MTQ3Series

3通路气动系列旋转接头 (3进3出)

- 1:支持气螺纹M5 G1/8 G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1.
- 2:内部采用全进口SKF高精度轴承支持整个转子的平衡.
- 3:采用全球最先进的动态密封技术.
- 4:超长耐磨时间, 超低扭矩, 高速旋转.
- 5:最高转速:300RPM 最大压力:10BAR 最高温度:125° C.
- 6:标准化产品, 大量库存.

MTQ3系列气动旋转接头尺寸图

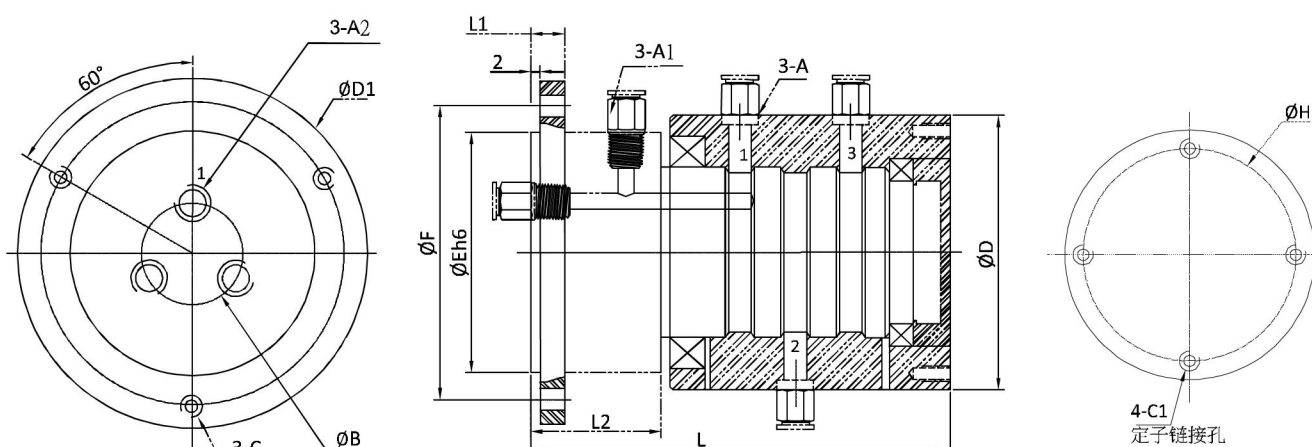


UNIT:mm

型号 Model	A	A1	A2	B	C	C1	D	D1	E	F	H	L	L1	L2
MTQ3M5	M5	M5	M5	13	M4	M4	45	45	26	36	36	75	7	18
MTQ318	G1/8	G1/8	G1/8	20	M5	M5	55	59	41	50	46	85.5	7	26
MTQ314	G1/4	G1/4	G1/4	22	M5	M5	59	59	41	50	50	90.8	7	27.5
MTQ338	G3/8	G3/8	G3/8	28	M6	M6	80	84	64	74	70	107.8	7	32.5
MTQ312	G1/2	G1/2	G1/2	31	M6	M6	89	89	58	79	79	122	9	40

MTQ系列气动旋转接头技术参数

气体通道数	2~24通路	最大正压	1MPa
真空压力	-1.5KPa	最高转速	200RPM
材质	不锈钢/铝合金	工作温度	-40° C~+125° C
接口尺寸	M5 G1/8 G1/4 G3/8	IP等级	IP 51
防震级别	MIL-SID-810E	工作湿度	10%to90%RH
材料	ROSH认证	CE 认证	是

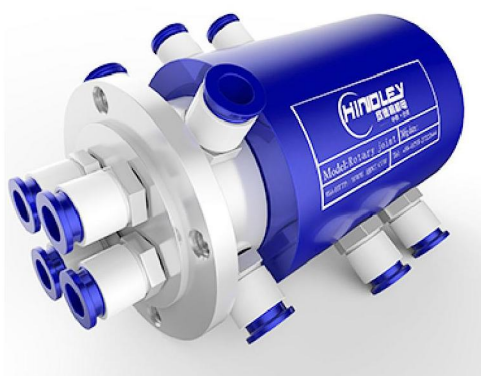


Rotary Joint Dynamic Sealing(普通型)

MTQ4Series

4通路气动系列旋转接头 (4进4出)

- 1:支持气螺纹M5 G1/8 G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1.
- 2:内部采用全进口SKF高精度轴承支持整个转子的平衡.
- 3:采用全球最先进的动态密封技术.
- 4:超长耐磨时间, 超低扭矩, 高速旋转.
- 5:最高转速:300RPM 最大压力:10BAR 最高温度:125° C.
- 6:标准化产品, 大量库存.

MTQ4系列气动旋转接头尺寸图

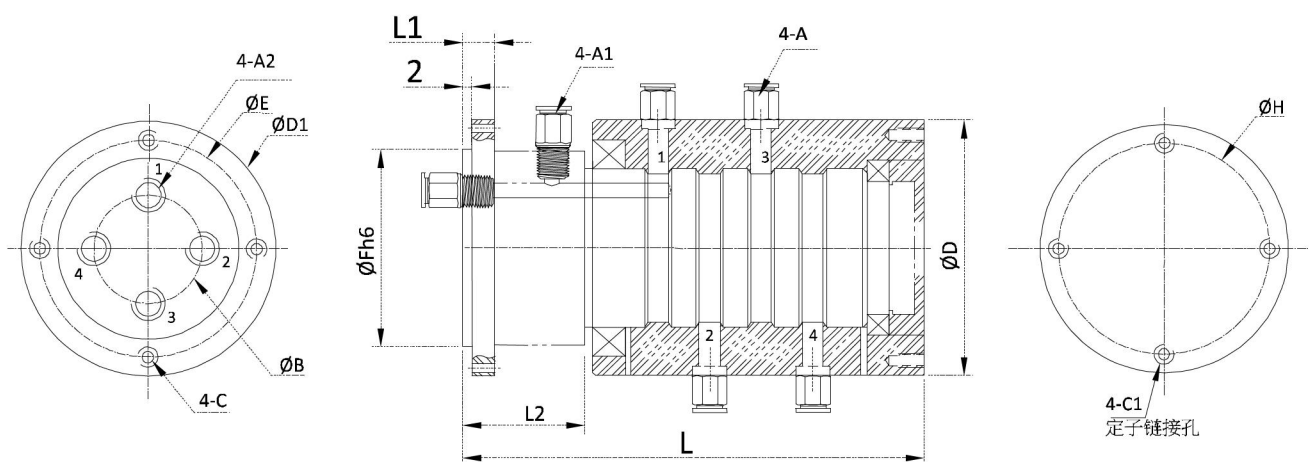

UNIT:mm

型号 Model	A	A1	A2	B	C	C1	D	D1	E	F	H	L	L1	L2
MTQ4M5	M5	M5	M5	21.6	M4	M4	40	54	45	36	32	81.2	7	18
MTQ418	G1/8	G1/8	G1/8	22	M5	M5	55	59	50	41	46	93	7	26
MTQ414	G1/4	G1/4	G1/4	26	M6	M6	64	69	59	49	54	101.7	7	27.5
MTQ438	G3/8	G3/8	G3/8	28	M6	M6	80	84	74	64	70	122.7	7	32.5
MTQ412	G1/2	G1/2	G1/2	36	M6	M6	94	104	94	84	84	138.2	9	40

MTQ系列气动旋转接头技术参数

气体通道数	2~24通路	最大正压	1MPa
真空压力	-1.5KPa	最高转速	200RPM
材质	不锈钢/铝合金	工作温度	-40° C~+125° C
接口尺寸	M5 G1/8 G1/4 G3/8	IP等级	IP 51
防震级别	MIL-SID-810E	工作湿度	10%to90%RH
材料	ROSH认证	CE 认证	是




Rotary Joint Dynamic Sealing(普通型)

MTQ6Series

6通路气动系列旋转接头（6进6出）

- 1:支持气螺纹M5 G1/8 G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1.
- 2:内部采用全进口SKF高精度轴承支持整个转子的平衡.
- 3:采用全球最先进的动态密封技术.
- 4:超长耐磨时间, 超低扭矩, 高速旋转.
- 5:最高转速:300RPM 最大压力:10BAR 最高温度:125° C.
- 6:标准化产品, 大量库存.

MTQ6系列气动旋转接头尺寸图

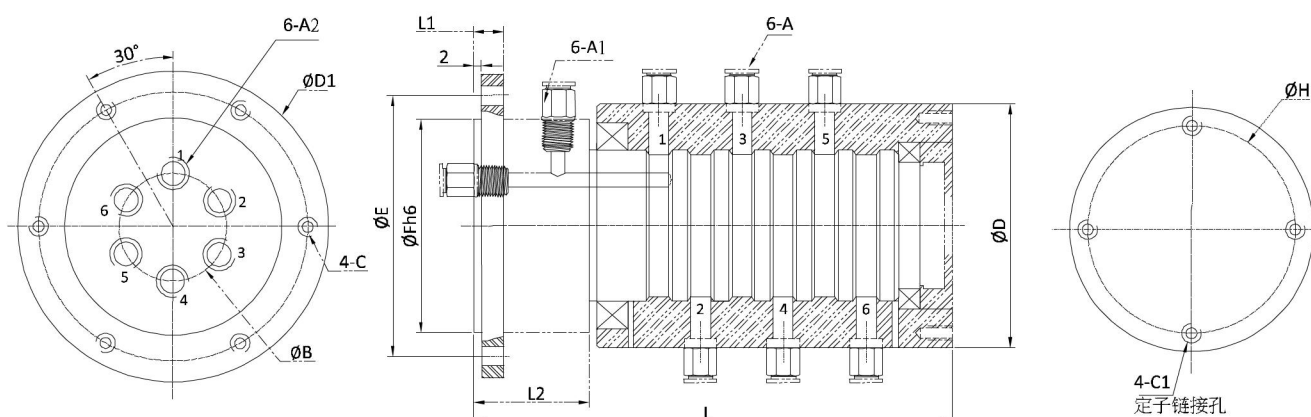

UNIT:mm

型号 Model	A	A1	A2	B	C	C1	D	D1	E	F	H	L	L1	L2
MTQ6M5	M5	M5	M5	24	M5	M5	49	54	45	36	40	98.5	7	18
MTQ618	G1/8	G1/8	G1/8	36	M6	M6	59	74	64	54	49	114.5	7	26
MTQ614	G1/4	G1/4	G1/4	39	M6	M6	59	79	69	59	49	121	7	27.5
MTQ638	G3/8	G3/8	G3/8	58	M6	M6	80	109	99	89	70	151.2	7	32.5
MTQ612	G1/2	G1/2	G1/2	61	M6	M6	100	124	114	104	90	170.8	9	40

MTQ系列气动旋转接头技术参数

气体通道数	2~24通路	最大正压	1MPa
真空压力	-1.5KPa	最高转速	200RPM
材质	不锈钢/铝合金	工作温度	-40° C~+125° C
接口尺寸	M5 G1/8 G1/4 G3/8	IP等级	IP 51
防震级别	MIL-SID-810E	工作湿度	10%to90%RH
材料	ROSH认证	CE 认证	是

Rotary Joint Dynamic Sealing(普通型)




MTQ8Series

8通路气动系列旋转接头（8进8出）

- 1:支持气螺纹M5 G1/8 G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1.
- 2:内部采用全进口SKF高精度轴承支持整个转子的平衡.
- 3:采用全球最先进的动态密封技术.
- 4:超长耐磨时间, 超低扭矩, 高速旋转.
- 5:最高转速:300RPM 最大压力:10BAR 最高温度:125° C.
- 6:标准化产品, 大量库存.

MTQ8系列气动旋转接头尺寸图

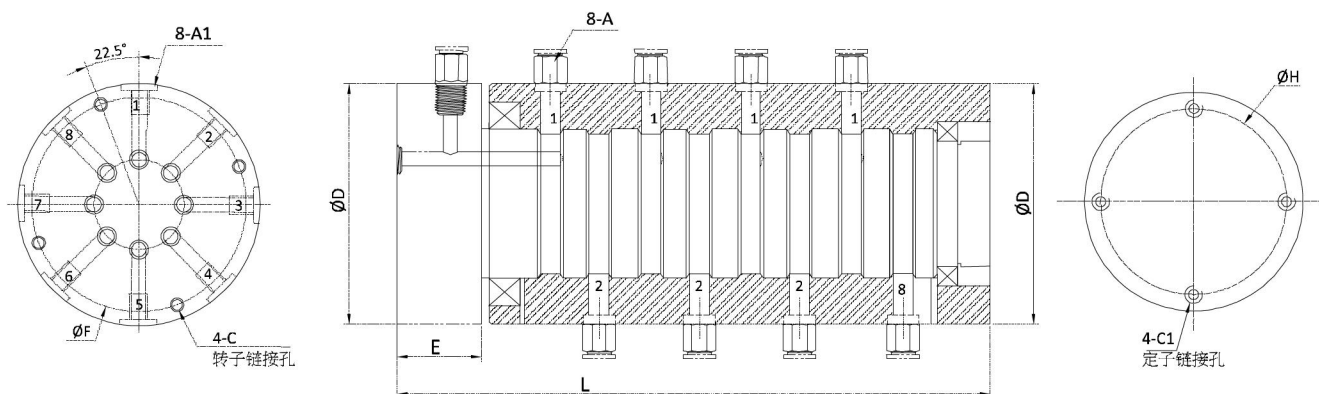

UNIT:mm

型号 Model	A	A1	C	C1	D	E	F	H	L
MTQ8M5	M5	M5	M4	M4	54	15	46	46	112.8
MTQ818	G1/8	G1/8	M4	M4	60	20	52	52	123.6
MTQ814	G1/4	G1/4	M6	M6	64	25	54	54	138.3
MTQ838	G3/8	G3/8	M6	M6	89	30	79	79	180.3

MTQ系列气动旋转接头技术参数


气体通道数	2~24通路	最大正压	1MPa
真空压力	-1.5KPa	最高转速	200RPM
材质	不锈钢/铝合金	工作温度	-40° C~+125° C
接口尺寸	M5 G1/8 G1/4 G3/8	IP等级	IP 51
防震级别	MIL-SID-810E	工作湿度	10%to90%RH
材料	ROSH认证	CE 认证	是

Rotary Joint Dynamic Sealing(普通型)


MTQ10Series
10通路气动系列旋转接头 (10进10出)

- 1:支持气螺纹M5 G1/8 G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1.
- 2:内部采用全进口SKF高精度轴承支持整个转子的平衡.
- 3:采用全球最先进的动态密封技术.
- 4:超长耐磨时间, 超低扭矩, 高速旋转.
- 5:最高转速:300RPM 最大压力:10BAR 最高温度:125° C.
- 6:标准化产品, 大量库存.

MTQ10系列气动旋转接头尺寸图

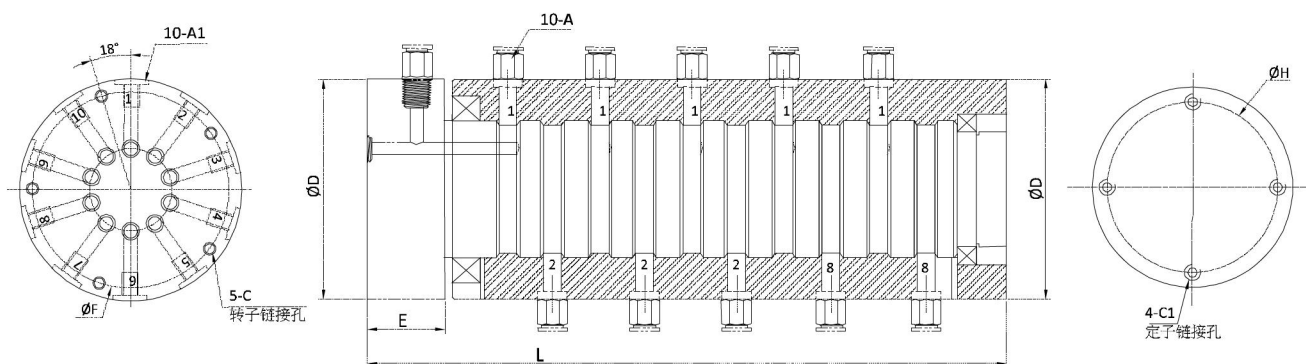


UNIT:mm

型号 Model	A	A1	C	C1	D	E	F	H	L
MTQ10M5	M5	M5	M4	M4	54	15	46	46	129.6
MTQ1018	G1/8	G1/8	M5	M5	60	20	51	51	144.6
MTQ1014	G1/4	G1/4	M6	M6	69	25	59	59	158.6
MTQ1038	G3/8	G3/8	M6	M6	94	30	84	84	207.1

MTQ系列气动旋转接头技术参数

气体通道数	2~24通路	最大正压	1MPa
真空压力	-1.5KPa	最高转速	200RPM
材质	不锈钢/铝合金	工作温度	-40° C~+125° C
接口尺寸	M5 G1/8 G1/4 G3/8	IP等级	IP 51
防震级别	MIL-SID-810E	工作湿度	10%to90%RH
材料	ROSH认证	CE 认证	是

Rotary Joint Dynamic Sealing(普通型)

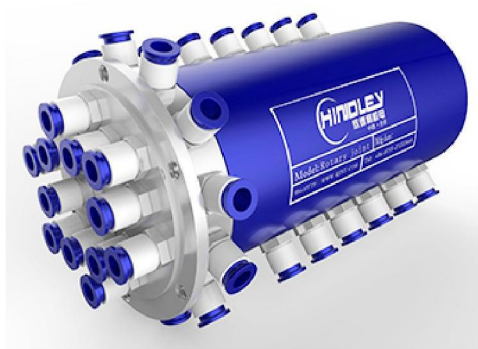


MTQ12Series

12通路气动系列旋转接头 (12进12出)

- 1:支持气螺纹M5 G1/8 G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1.
- 2:内部采用全进口SKF高精度轴承支持整个转子的平衡.
- 3:采用全球最先进的动态密封技术.
- 4:超长耐磨时间, 超低扭矩, 高速旋转.
- 5:最高转速:300RPM 最大压力:10BAR 最高温度:125° C.
- 6:标准化产品, 大量库存.

MTQ12系列气动旋转接头尺寸图

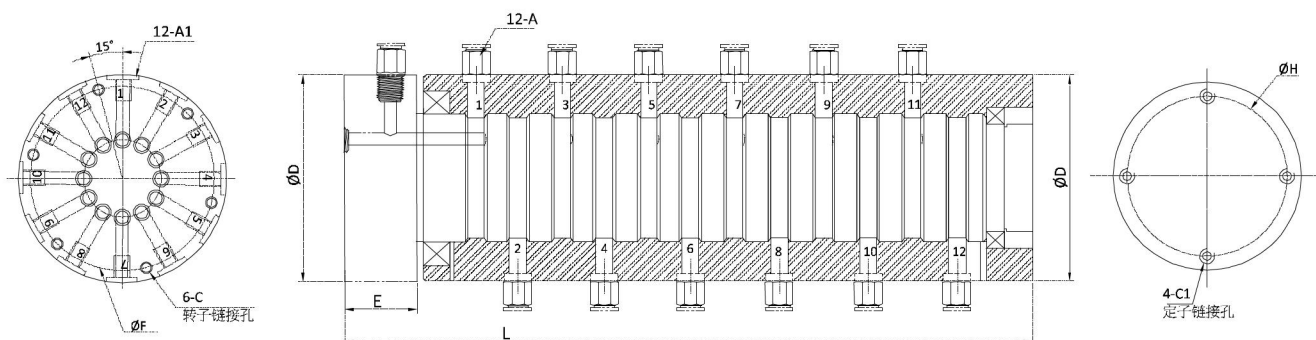


UNIT:mm

型号 Model	A	A1	C	C1	D	E	F	H	L
MTQ12M5	M5	M5	M4	M4	59	15	51	51	145.4
MTQ1218	G1/8	G1/8	M4	M5	64	20	56	56	163.9
MTQ1214	G1/4	G1/4	M6	M6	70	25	60	60	177.4

MTQ系列气动旋转接头技术参数

气体通道数	2~24通路	最大正压	1MPa
真空压力	-1.5KPa	最高转速	200RPM
材质	不锈钢/铝合金	工作温度	-40° C~+125° C
接口尺寸	M5 G1/8 G1/4 G3/8	IP等级	IP 51
防震级别	MIL-SID-810E	工作湿度	10%to90%RH
材料	ROSH认证	CE 认证	是

Rotary Joint Dynamic Sealing(普通型)

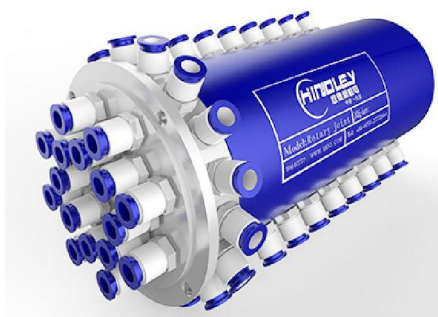


MTQ16Series

16通路气动系列旋转接头 (16进16出)

- 1:支持气螺纹M5 G1/8 G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1.
- 2:内部采用全进口SKF高精度轴承支持整个转子的平衡.
- 3:采用全球最先进的动态密封技术.
- 4:超长耐磨时间, 超低扭矩, 高速旋转.
- 5:最高转速:300RPM 最大压力:10BAR 最高温度:125° C.
- 6:标准化产品, 大量库存.

MTQ16M6系列气动旋转接头尺寸图

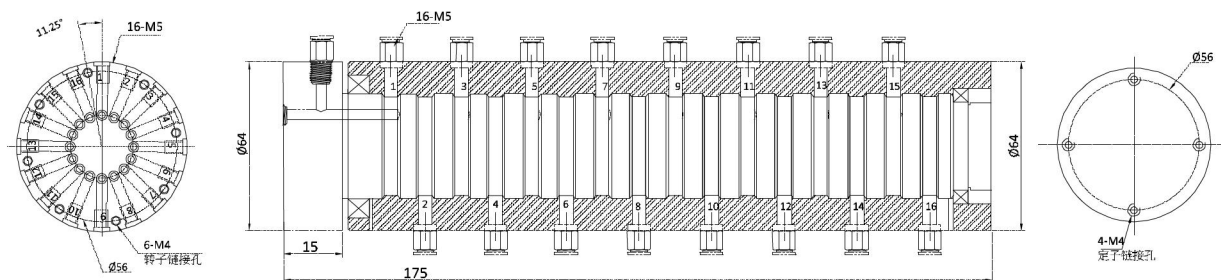


MTQ系列气动旋转接头技术参数

气体通道数	2~24通路	最大正压	1MPa
真空压力	-1.5KPa	最高转速	200RPM
材质	不锈钢/铝合金	工作温度	-40° C~+125° C
接口尺寸	M5 G1/8 G1/4 G3/8	IP等级	IP 51
防震级别	MIL-SID-810E	工作湿度	10%to90%RH
材料	ROSH认证	CE 认证	是

Rotary Joint Dynamic Sealing(普通型)


MTQ24Series

24通路气动系列旋转接头 (24进24出)

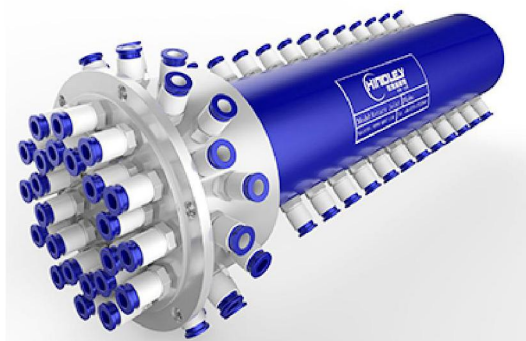

- 1:支持气螺纹M5 G1/8 G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1.
- 2:内部采用全进口SKF高精度轴承支持整个转子的平衡.
- 3:采用全球最先进的动态密封技术.
- 4:超长耐磨时间, 超低扭矩, 高速旋转.
- 5:最高转速:300RPM 最大压力:10BAR 最高温度:125° C.
- 6:标准化产品, 大量库存.

MTQ24M5系列气动旋转接头尺寸图

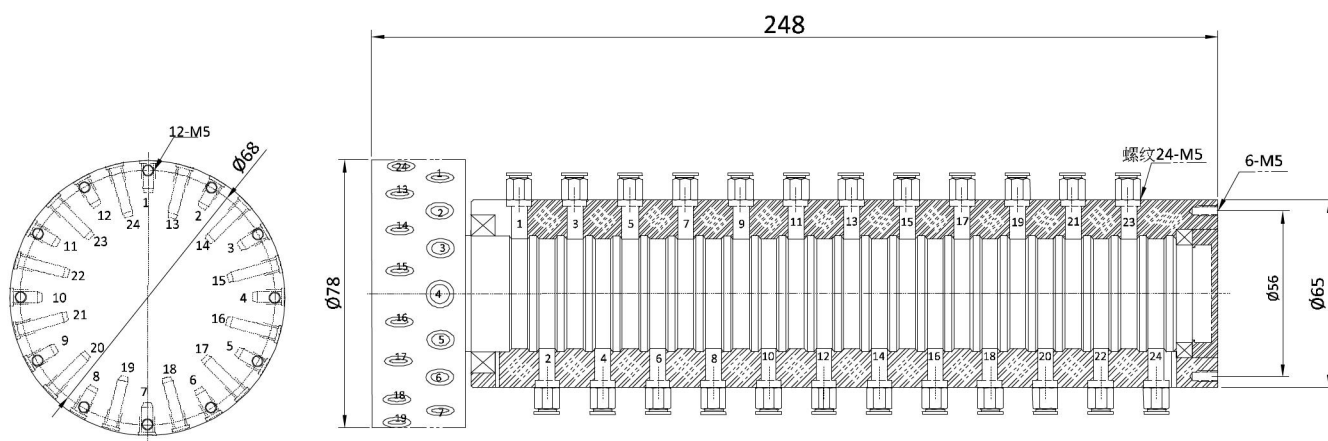

MTQ系列气动旋转接头技术参数

气体通道数	2~24通路	最大正压	1MPa
真空压力	-1.5KPa	最高转速	200RPM
材质	不锈钢/铝合金	工作温度	-40° C~+125° C
接口尺寸	M5 G1/8 G1/4 G3/8	IP等级	IP 51
防震级别	MIL-SID-810E	工作湿度	10%to90%RH
材料	ROSH认证	CE 认证	是