# GHF056转子法兰滑环

## 滑环转子带法兰安装

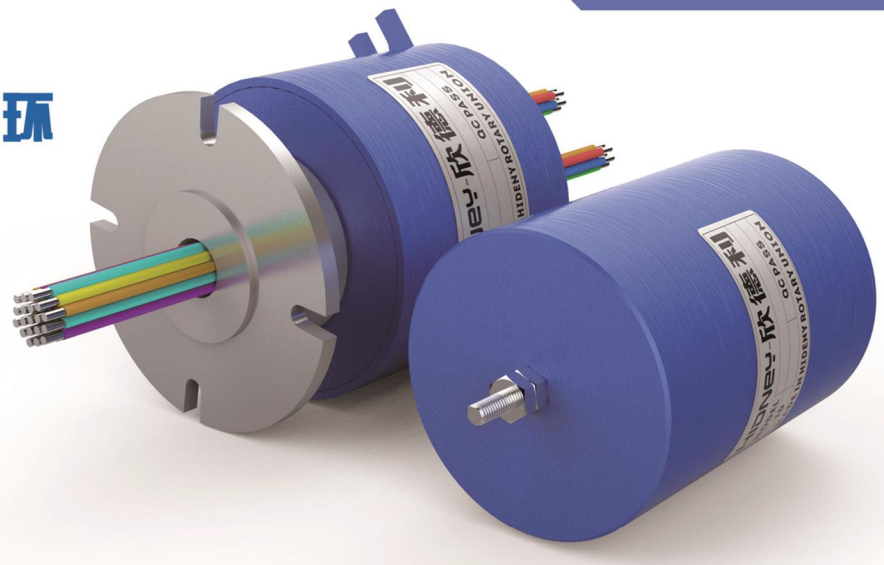


**产品特点：**
**PRODUCT CHARACTERISTICS**

- 其采用接触材料采用贵金属+超硬镀金处理
- 运转稳定，寿命长,电阻波动小
- 接触电阻小，保证优良的传输性能

**工作参数：**
**WORKING PARAMETERS**

安全　美观　可靠

- 额定电压:功率:0-440VAC/VDC 信号:0-440VAC/VDC
- 绝缘电阻:≥1000MΩ/500VDC ≥1000MΩ/500VDC
- 绝缘强度:: 500VAC@50HZ，60S
- 最高转速：600RPM
- 扭矩：0.1N.M+0.03N.M6路
- 最高温度：80°C




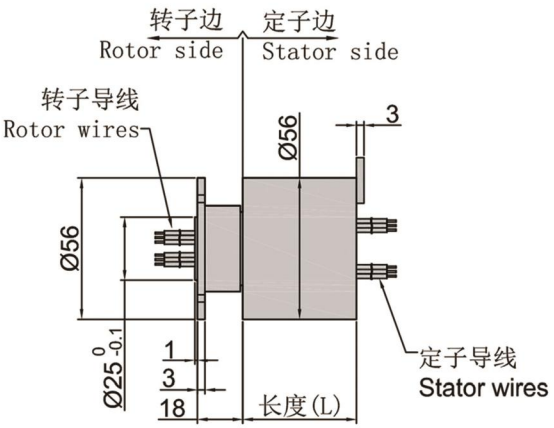


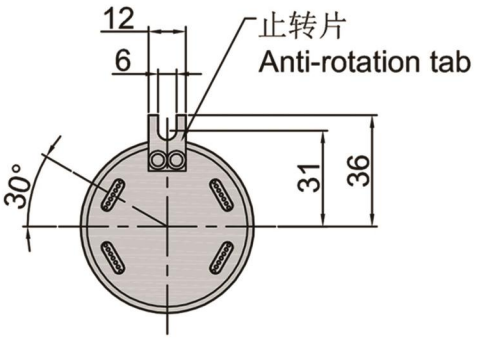


| 型号 | 电环数 | 电流大小 | 长度Lmm |
|---|---|---|---|
| GHF05602 | 2环 | 5A/10A | 26.8 |
| GHF05603 | 3环 | 5A/10A | 29.6 |
| GHF05606 | 6环 | 5A/10A | 38 |
| GHF05612 | 12环 | 5A/10A | 54.5 |
| GHF05618 | 18环 | 5A/10A | 71.5 |

| 型号 | 电环数 | 电流大小 | 长度Lmm |
|---|---|---|---|
| GHF056024 | 24环 | 5A/10A | 88.4 |
| GHF056030 | 30环 | 5A/10A | 105.2 |
| GHF056036 | 36环 | 5A/10A | 125 |
| GHF056042 | 42环 | 5A/10A | 141.8 |
| GHF056048 | 48环 | 5A/10A | 158.6 |

# GHF056F转子法兰滑环

## 滑环转子带法兰安装

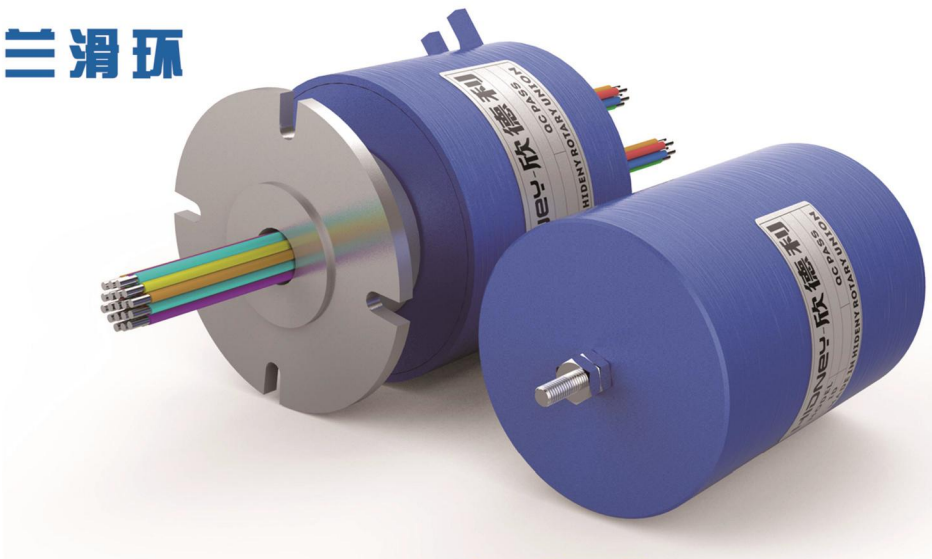


安全 美观 可靠

**产品特点：**
**PRODUCT CHARACTERISTICS**

- 其采用接触材料采用贵金属+超硬镀金处理
- 运转稳定，寿命长,电阻波动小
- 接触电阻小，保证优良的传输性能

**工作参数：**
**WORKING PARAMETERS**

- 额定电压:功率:0-440VAC/VDC 信号:0-440VAC/VDC
- 绝缘电阻:≥1000MΩ/500VDC ≥1000MΩ/500VDC
- 绝缘强度:: 500VAC@50HZ，60S
- 最高转速：600RPM
- 扭矩：0.1N.M+0.03N.M6路
- 最高温度：80°C




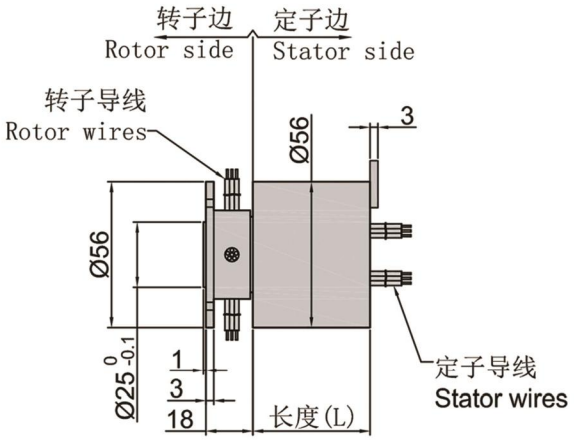


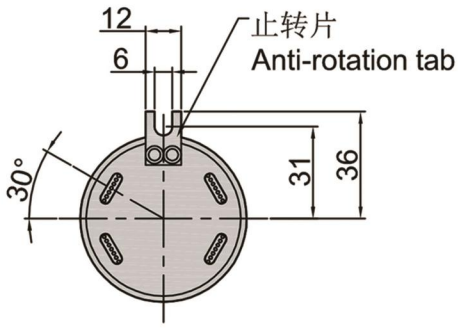


| 型号 | 电环数 | 电流大小 | 长度Lmm |
|---|---|---|---|
| GHF056F02 | 2环 | 5A/10A | 26.8 |
| GHF056F03 | 3环 | 5A/10A | 29.6 |
| GHF056F06 | 6环 | 5A/10A | 38 |
| GHF056F12 | 12环 | 5A/10A | 54.5 |
| GHF056F18 | 18环 | 5A/10A | 71.5 |

| 型号 | 电环数 | 电流大小 | 长度Lmm |
|---|---|---|---|
| GHF056F024 | 24环 | 5A/10A | 88.4 |
| GHF056F030 | 30环 | 5A/10A | 105.2 |
| GHF056F036 | 36环 | 5A/10A | 125 |
| GHF056F042 | 42环 | 5A/10A | 141.8 |
| GHF056F048 | 48环 | 5A/10A | 158.6 |

# GHF086转子法兰滑环

## 滑环转子带法兰安装

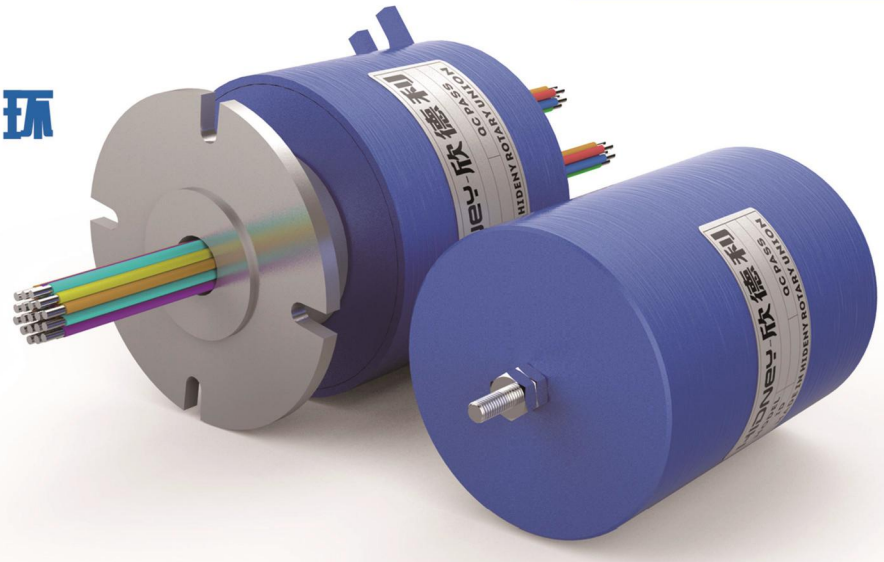

**产品特点：**
**PRODUCT CHARACTERISTICS**

- 其采用接触材料采用贵金属+超硬镀金处理
- 运转稳定，寿命长,电阻波动小
- 接触电阻小，保证优良的传输性能

**工作参数：**
**WORKING PARAMETERS**

安全 美观 可靠

- 额定电压:功率:0-440VAC/VDC 信号:0-440VAC/VDC
- 绝缘电阻:≥1000MΩ/500VDC ≥1000MΩ/500VDC
- 绝缘强度:: 500VAC@50HZ，60S
- 最高转速：600RPM
- 扭矩：0.1N.M+0.03N.M6路
- 最高温度：80°C

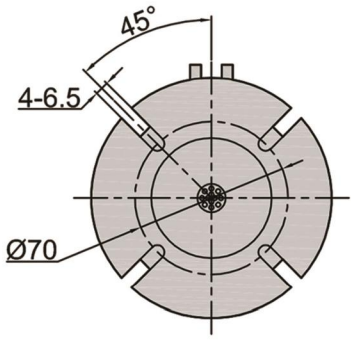


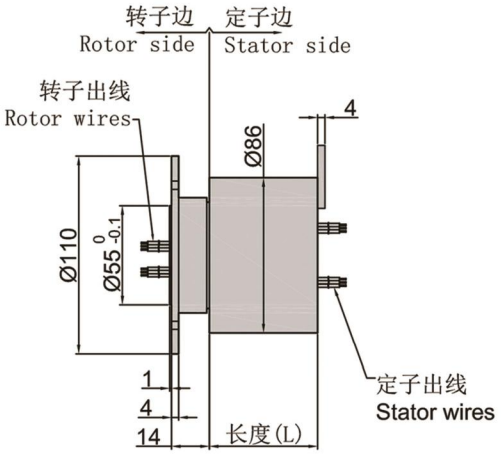


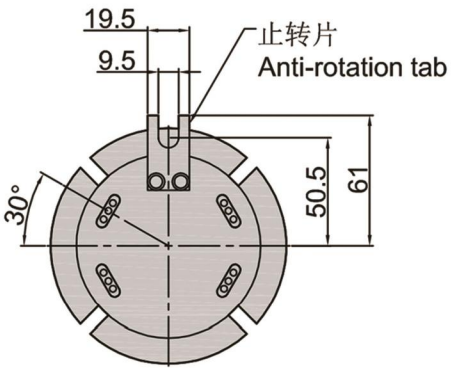


| 型号 | 电环数 | 电流大小 | 长度Lmm |
|---|---|---|---|
| GHF08602 | 2环 | 5A/10A | 31.6 |
| GHF08603 | 3环 | 5A/10A | 35 |
| GHF08606 | 6环 | 5A/10A | 45.2 |
| GHF086012 | 12环 | 5A/10A | 65.6 |
| GHF086018 | 18环 | 5A/10A | 86 |
| GHF086024 | 24环 | 5A/10A | 106.4 |

| 型号 | 电环数 | 电流大小 | 长度Lmm |
|---|---|---|---|
| GHF086030 | 30环 | 5A/10A | 126.8 |
| GHF086036 | 36环 | 5A/10A | 150.2 |
| GHF086042 | 42环 | 5A/10A | 170.6 |
| GHF086048 | 48环 | 5A/10A | 191 |
| GHF086060 | 60环 | 5A/10A | 231.8 |
| GHF086072 | 72环 | 5A/10A | 275.6 |

# GHF086F转子法兰滑环

## 滑环转子带法兰安装

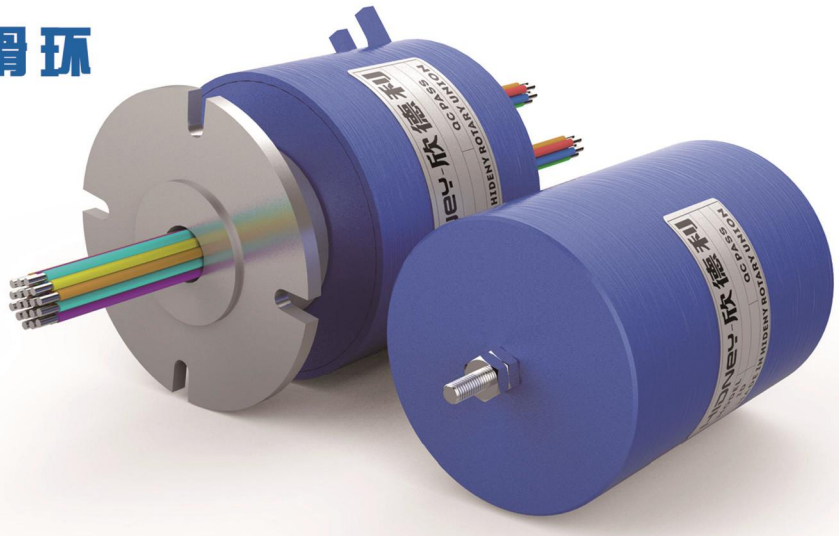

安全 美观 可靠

### 产品特点：
PRODUCT CHARACTERISTICS

- 其采用接触材料采用贵金属+超硬镀金处理
- 运转稳定，寿命长,电阻波动小
- 接触电阻小，保证优良的传输性能

### 工作参数：
WORKING PARAMETERS

- 额定电压:功率:0-440VAC/VDC 信号:0-440VAC/VDC
- 最高转速：600RPM
- 绝缘电阻:≥1000MΩ/500VDC ≥1000MΩ/500VDC
- 扭矩：0.1N.M+0.03N.M6路
- 绝缘强度:：500VAC@50HZ，60S
- 最高温度：80°C




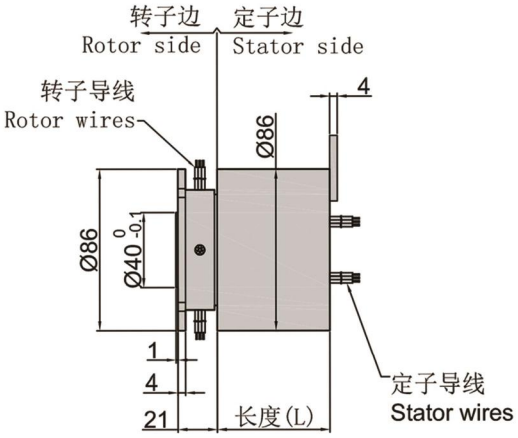


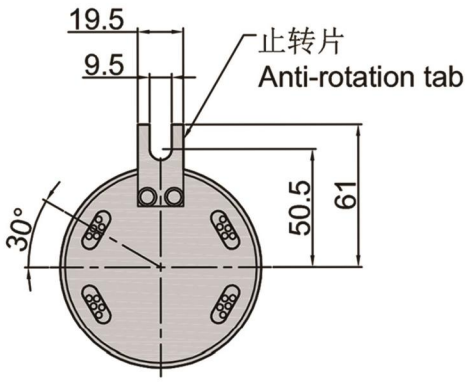


| 型号 | 电环数 | 电流大小 | 长度Lmm |
|---|---|---|---|
| GHF086F02 | 2环 | 5A/10A | 31.6 |
| GHF086F03 | 3环 | 5A/10A | 35 |
| GHF086F06 | 6环 | 5A/10A | 45.2 |
| GHF086F012 | 12环 | 5A/10A | 65.6 |
| GHF086F018 | 18环 | 5A/10A | 86 |
| GHF086F024 | 24环 | 5A/10A | 106.4 |

| 型号 | 电环数 | 电流大小 | 长度Lmm |
|---|---|---|---|
| GH F086F030 | 30环 | 5A/10A | 126.8 |
| GHF086F036 | 36环 | 5A/10A | 150.2 |
| GH F086F042 | 42环 | 5A/10A | 170.6 |
| GH F086F048 | 48环 | 5A/10A | 191 |
| GH F086F060 | 60环 | 5A/10A | 231.8 |
| GH F086F072 | 72环 | 5A/10A | 275.6 |

# GHF119转子法兰滑环

## 滑环转子带法兰安装

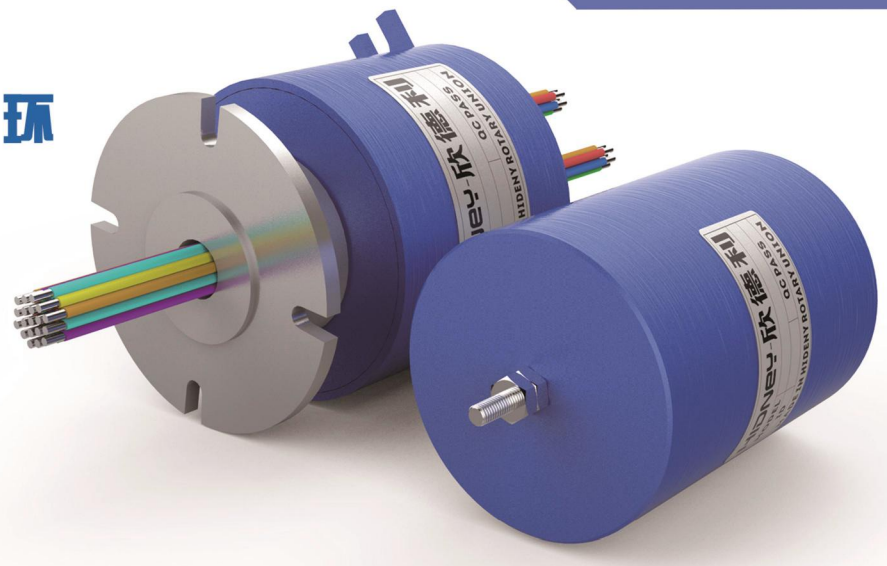

**产品特点：**
**PRODUCT CHARACTERISTICS**

- 其采用接触材料采用贵金属+超硬镀金处理
- 运转稳定，寿命长,电阻波动小
- 接触电阻小，保证优良的传输性能

**工作参数：**
**WORKING PARAMETERS**

安全 美观 可靠

- 额定电压:功率:0-440VAC/VDC 信号:0-440VAC/VDC
- 绝缘电阻:≥1000MΩ/500VDC ≥1000MΩ/500VDC
- 绝缘强度:: 500VAC@50HZ，60S
- 最高转速：600RPM
- 扭矩：0.1N.M+0.03N.M6路
- 最高温度：80°C




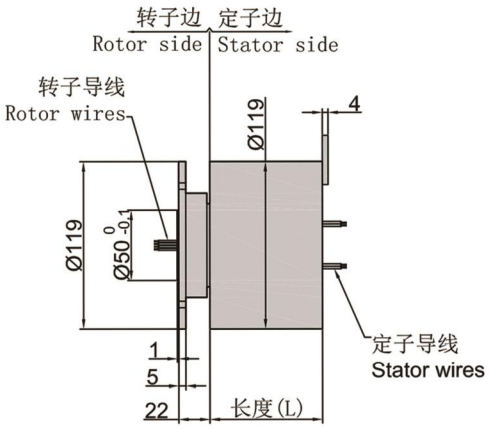


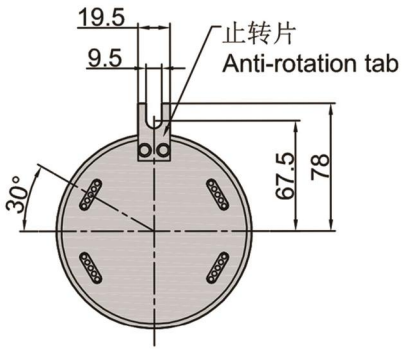


| 型号 | 电环数 | 电流大小 | 长度Lmm |
|---|---|---|---|
| GHF11902 | 2环 | 5A/10A | 36 |
| GHF11903 | 3环 | 5A/10A | 39.8 |
| GHF11906 | 6环 | 5A/10A | 51.2 |
| GHF119012 | 12环 | 5A/10A | 74 |
| GHF119018 | 18环 | 5A/10A | 96.8 |
| GHF119024 | 24环 | 5A/10A | 119.6 |
| GHF119030 | 30环 | 5A/10A | 142.4 |
| | | | |

| 型号 | 电环数 | 电流大小 | 长度Lmm |
|---|---|---|---|
| GHF119039 | 36环 | 5A/10A | 165.2 |
| GHF119042 | 42环 | 5A/10A | 192 |
| GHF119048 | 48环 | 5A/10A | 214.8 |
| GHF119060 | 60环 | 5A/10A | 260.4 |
| GHF119072 | 72环 | 5A/10A | 310 |
| GHF119084 | 84环 | 5A/10A | 355.6 |
| GH050-S096 | 96环 | 5A/10A | 401.2 |
| GH050-S0108 | 108环 | 5A/10A | 450.8 |

# GHF119F转子法兰滑环

## 滑环转子带法兰安装

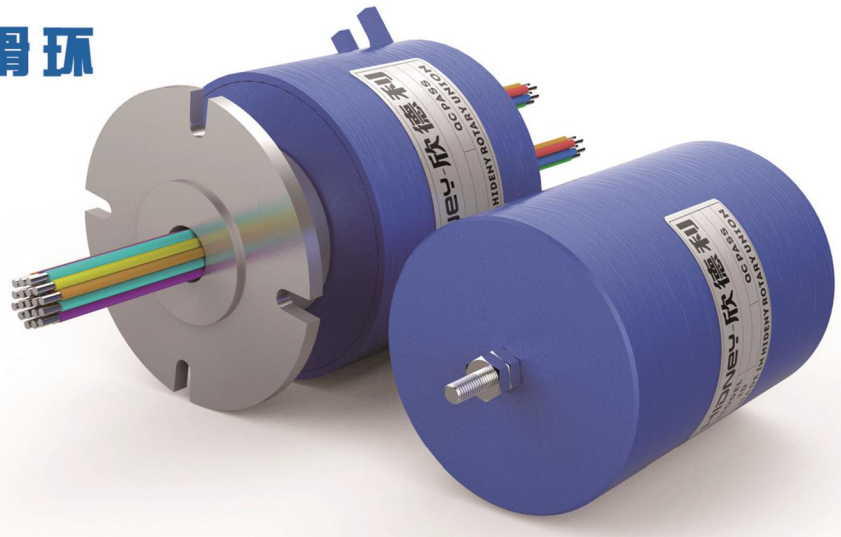

安全 美观 可靠

**产品特点：**
**PRODUCT CHARACTERISTICS**

- 其采用接触材料采用贵金属+超硬镀金处理
- 运转稳定，寿命长,电阻波动小
- 接触电阻小，保证优良的传输性能

**工作参数：**
**WORKING PARAMETERS**

- 额定电压:功率:0-440VAC/VDC 信号:0-440VAC/VDC
- 最高转速：600RPM
- 绝缘电阻:≥1000MΩ/500VDC ≥1000MΩ/500VDC
- 扭矩：0.1N.M+0.03N.M6路
- 绝缘强度:：500VAC@50HZ，60S
- 最高温度：80°C

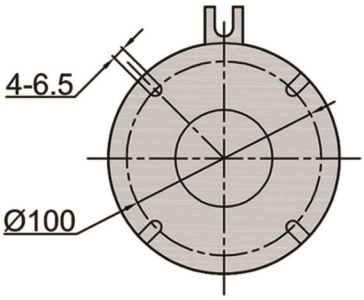


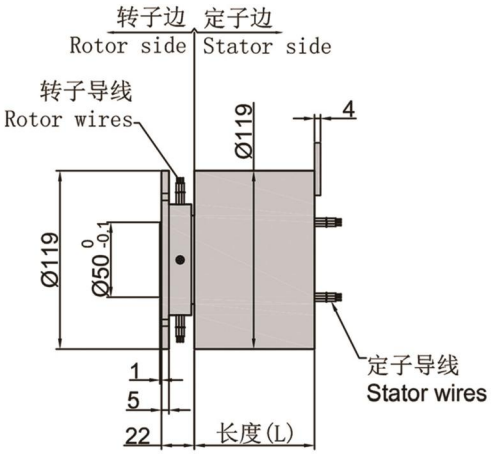


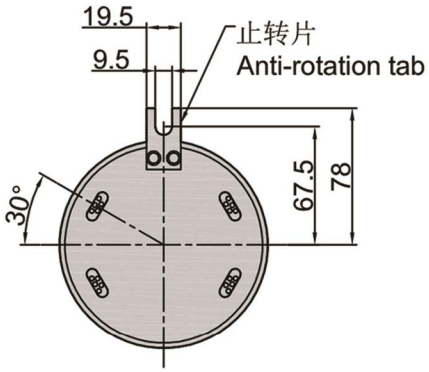


| 型号 | 电环数 | 电流大小 | 长度Lmm |
|---|---|---|---|
| GHF119F02 | 2环 | 5A/10A | 36 |
| GHF119F03 | 3环 | 5A/10A | 39.8 |
| GHF119F06 | 6环 | 5A/10A | 51.2 |
| GHF1190F12 | 12环 | 5A/10A | 74 |
| GHF119F018 | 18环 | 5A/10A | 96.8 |
| GHF119F024 | 24环 | 5A/10A | 119.6 |
| GHF119F030 | 30环 | 5A/10A | 142.4 |

| 型号 | 电环数 | 电流大小 | 长度Lmm |
|---|---|---|---|
| GHF119F039 | 36环 | 5A/10A | 165.2 |
| GHF119F042 | 42环 | 5A/10A | 192 |
| GHF119F048 | 48环 | 5A/10A | 214.8 |
| GHF119F060 | 60环 | 5A/10A | 260.4 |
| GHF119F072 | 72环 | 5A/10A | 310 |
| GHF119084 | 84环 | 5A/10A | 355.6 |
| | | | |