

GH0120SERIES

导电滑环通孔120.1MM 支持多种信号传送



产品特点:

PRODUCT CHARACTERISTICS

- 其采用接触材料采用贵金属+超硬镀金处理
- 运转稳定, 寿命长, 电阻波动小
- 接触电阻小, 保证优良的传输性能

工作参数:

WORKING PARAMETERS



安全




美观



可靠

- 额定电压/功率: 0-440VAC/VDC 信号: 0-440VAC/VDC - 最高转速: 600RPM
- 绝缘电阻: $\geq 1000M\Omega/500VDC$ $\geq 1000M\Omega/500VDC$ - 扭矩: $0.1N.M + 0.03N.M6路$
- 绝缘强度: 500VAC@50HZ, 60S - 最高温度: 80°C

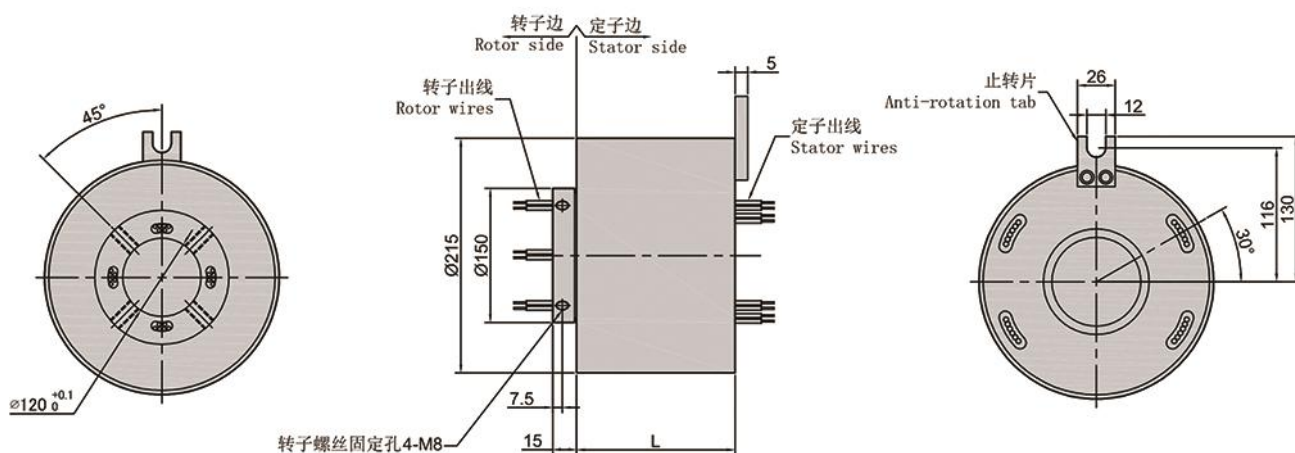

型号	电环数	电流大小	长度Lmm	型号	电环数	电流大小	长度Lmm
GH0120-S02	2环	5A/10A	68	GH0120-S036	36环	5A/10A	243
GH0120-S03	3环	5A/10A	73	GH0120-S042	42环	5A/10A	273
GH0120-S06	6环	5A/10A	88	GH0120-S048	48环	5A/10A	303
GH0120-S012	12环	5A/10A	118	GH0120-S060	60环	5A/10A	363
GH0120-S018	18环	5A/10A	148	GH0120-S072	72环	5A/10A	428
GH0120-S024	24环	5A/10A	178	GH0120-S084	84环	5A/10A	488
GH0120-S030	30环	5A/10A	208	GH0120-S096	96环	5A/10A	548
				GH0120-S0108	108环	5A/10A	613