# LT2-SERIES

## 2通路紧凑型液压系列旋转接头（2进2出）

安全　美观　可靠

### 产品特点：
PRODUCT CHARACTERISTICS

- 特殊密封设计，密封性能好，无泄露，寿命长
- 双列高精度进口球轴承排列，运行平稳
- 适应多种设备，输送油 水等流体介质

### 工作参数：
WORKING PARAMETERS

- 流体通道数：2进2出
- 最大正压：35MPA
- 真空压力：-1.5KPA
- 最高转速：300RPM(可定做2000RPM)
- 材　　质：特种钢/铝合金
- 工作温度：-40°C~+185°C

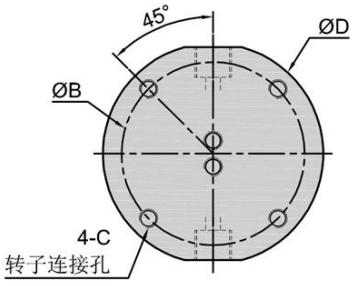


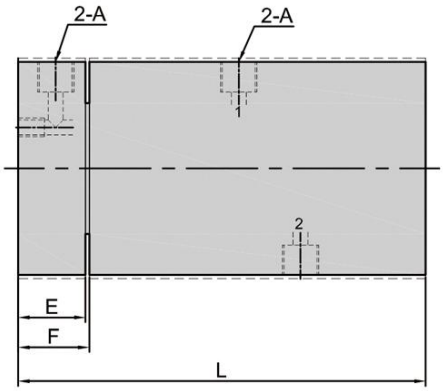


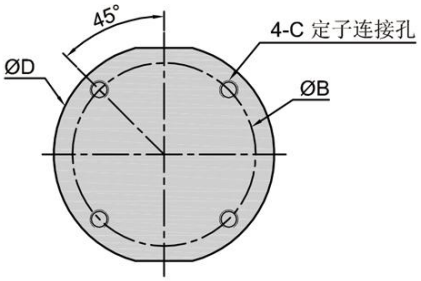


| 型号 Model | A | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | L mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT218 | PT1/8 | 49 | M5 | 59 | 18 | 18.5 | 107 |
| LT214 | PT1/4 | 54 | M5 | 64 | 23 | 23.5 | 118 |
| LT238 | PT3/8 | 63 | M6 | 74 | 28 | 28.5 | 126 |
| LT212 | PT1/2 | 76 | M8 | 88 | 30 | 30.5 | 136 |
| LT234 | PT3/4 | 97 | M8 | 109 | 35 | 35.5 | 162 |
| LT201 | P T1 | 104 | M10 | 119 | 40 | 40.5 | 176 |

# LT4 SERIES

## 4通路紧凑型液压系列旋转接头（4进4出）

安全　美观　可靠

### 产品特点：
PRODUCT CHARACTERISTICS

- 特殊密封设计，密封性能好，无泄露，寿命长
- 双列高精度进口球轴承排列，运行平稳
- 适应多种设备，输送油 水等流体介质

### 工作参数：
WORKING PARAMETERS

- 液体通道数：4进4出
- 最大正压：35MPA
- 真空压力：-1.5KPA
- 最高转速：200RPM(可定做2000RPM)
- 材　　质：特种钢/铝合金
- 工作温度：-40°C~+185°C

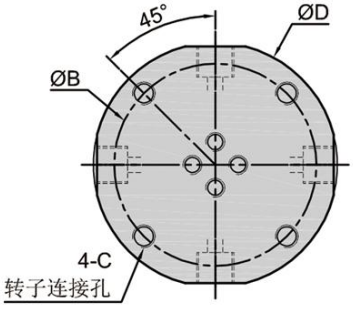


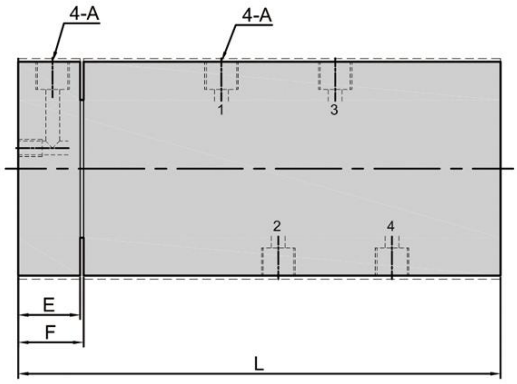


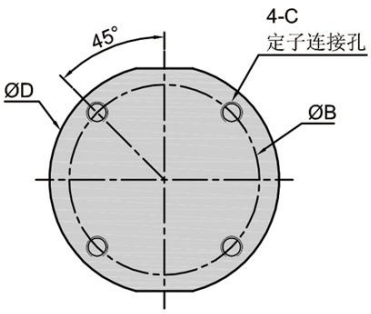


| 型号 Model | A | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | L mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT418 | PT1/8 | 53 | M6 | 64 | 18 | 18.5 | 143 |
| LT414 | PT1/4 | 58 | M6 | 69 | 23 | 23.5 | 156 |
| LT438 | PT3/8 | 67 | M6 | 79 | 28 | 28.5 | 168 |
| LT412 | PT1/2 | 81 | M8 | 94 | 30 | 30.5 | 198 |
| LT434 | PT3/4 | 91 | M8 | 104 | 35 | 35.5 | 220 |
| LT401 | PT1 | 104 | M10 | 119 | 40 | 40.5 | 245 |

# LT6 SERIES

## 6通路紧凑型液压系列旋转接头（6进6出）

安全　美观　可靠

**产品特点：**
PRODUCT CHARACTERISTICS

- 特殊密封设计，密封性能好，无泄露，寿命长
- 双列高精度进口球轴承排列，运行平稳
- 适应多种设备，输送油 水等流体介质

**工作参数：**
WORKING PARAMETERS

- 液体通道数：6进6出
- 最大正压：35MPA
- 真空压力：-1.5KPA
- 最高转速：200RPM(可定做2000RPM)
- 材　　质：特种钢/铝合金
- 工作温度：-40°C~+185°C

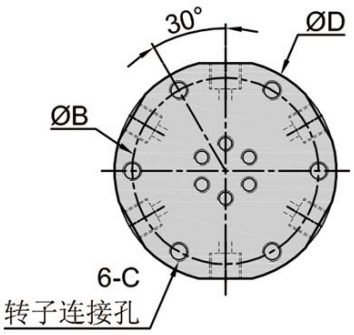


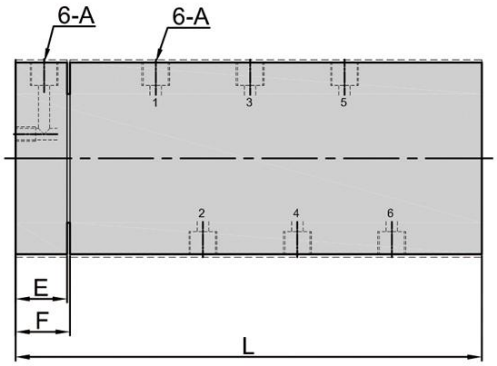


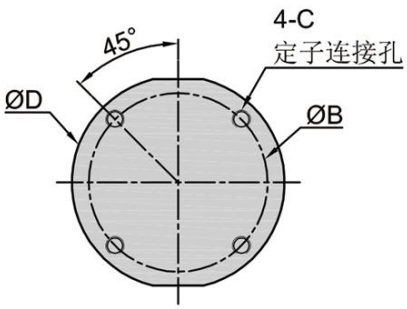


| 型号 Model | A | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | L mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT618 | PT1/8 | 58 | M6 | 69 | 18 | 18.5 | 178 |
| LT614 | PT1/4 | 63 | M6 | 74 | 23 | 23.5 | 190 |
| LT638 | PT3/8 | 72 | M6 | 83 | 28 | 28.5 | 218 |
| LT612 | PT1/2 | 91 | M8 | 104 | 30 | 30.5 | 255 |
| LT634 | PT3/4 | 118 | M10 | 133 | 35 | 35.5 | 280 |
| LT601 | PT1 | 126 | M12 | 143 | 40 | 40.5 | 320 |

# LT8 SERIES

## 8通路紧凑型液压系列旋转接头（8进8出）

安全　美观　可靠

**产品特点：**
PRODUCT CHARACTERISTICS

- 特殊密封设计，密封性能好，无泄露，寿命长
- 双列高精度进口球轴承排列，运行平稳
- 适应多种设备，输送油 水等流体介质

**工作参数：**
WORKING PARAMETERS

- 液体通道数：8进8出
- 最大正压：35MPA
- 真空压力：-1.5KPA
- 最高转速：200RPM(可定做2000RPM)
- 材　　质：特种钢/铝合金
- 工作温度：-40°C~+185°C

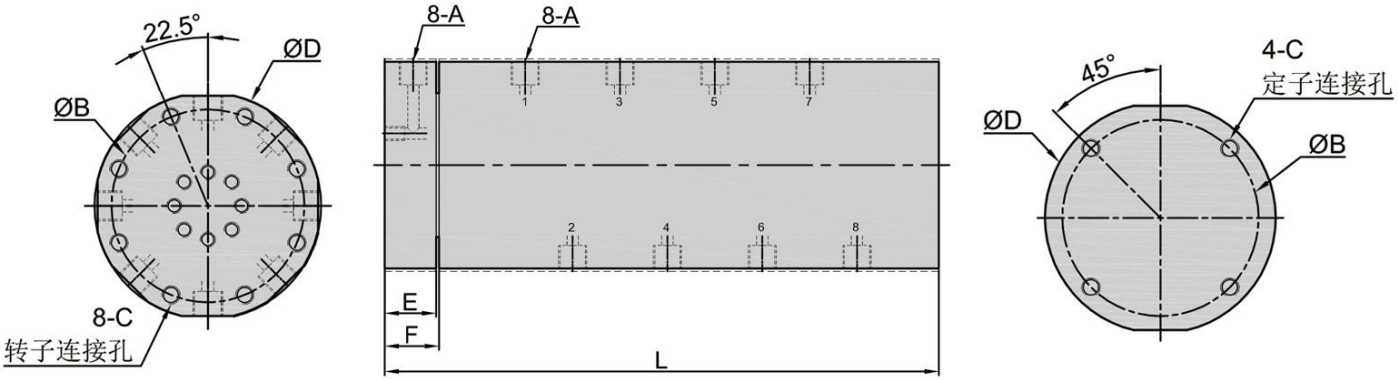


| 型号 Model | A | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | L mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT818 | PT1/8 | 63 | M6 | 74 | 18 | 18.5 | 210 |
| LT814 | PT1/4 | 68 | M6 | 79 | 23 | 23.5 | 233 |
| LT838 | PT3/8 | 75 | M8 | 89 | 28 | 28.5 | 270 |
| LT812 | PT1/2 | 101 | M8 | 114 | 30 | 30.5 | 305 |
| LT834 | PT3/4 | 124 | M10 | 139 | 35 | 35.5 | 355 |
| LT801 | PT1 | 132 | M12 | 149 | 40 | 40.5 | 390 |

# LT10 SERIES

## 10通路紧凑型液压系列旋转接头（10进10出）

安全　美观　可靠

### 产品特点：
PRODUCT CHARACTERISTICS

- 特殊密封设计，密封性能好，无泄露，寿命长
- 双列高精度进口球轴承排列，运行平稳
- 适应多种设备，输送油 水等流体介质

### 工作参数：
WORKING PARAMETERS

- 液体通道数：10进10出
- 最大正压：35MPA
- 真空压力：-1.5KPA
- 最高转速：200RPM(可定做2000RPM)
- 材　　质：特种钢/铝合金
- 工作温度：-40°C~+185°C




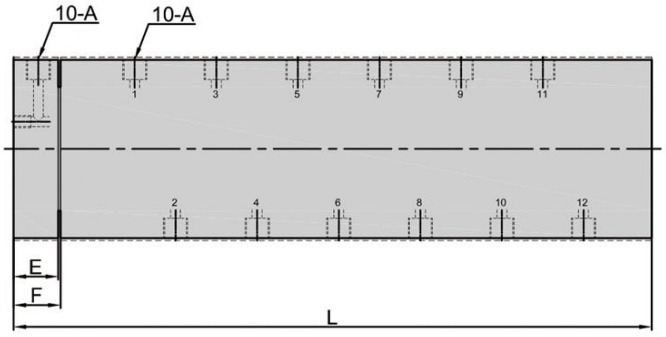





| 型号 Model | A | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | L mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT1018 | PT1/8 | 68 | M6 | 79 | 18 | 18.5 | 258 |
| LT1014 | PT1/4 | 74 | M6 | 84 | 23 | 23.5 | 295 |
| LT1038 | PT3/8 | 85 | M8 | 98 | 28 | 28.5 | 320 |
| LT1012 | PT1/2 | 107 | M8 | 120 | 30 | 30.5 | 355 |
| LT1034 | PT3/4 | 124 | M10 | 149 | 35 | 35.5 | 406 |

# LT12 SERIES

## 12通路紧凑型液压系列旋转接头（12进12出）

安全　美观　可靠

**产品特点：**
PRODUCT CHARACTERISTICS

- 特殊密封设计，密封性能好，无泄露，寿命长
- 双列高精度进口球轴承排列，运行平稳
- 适应多种设备，输送油 水等流体介质

**工作参数：**
WORKING PARAMETERS

- 流体通道数：12进12出
- 最大正压：35MPA
- 真空压力：-1.5KPA
- 最高转速：200RPM(可定做2000RPM)
- 材　　质：特种钢/铝合金
- 工作温度：-40°C~+185°C

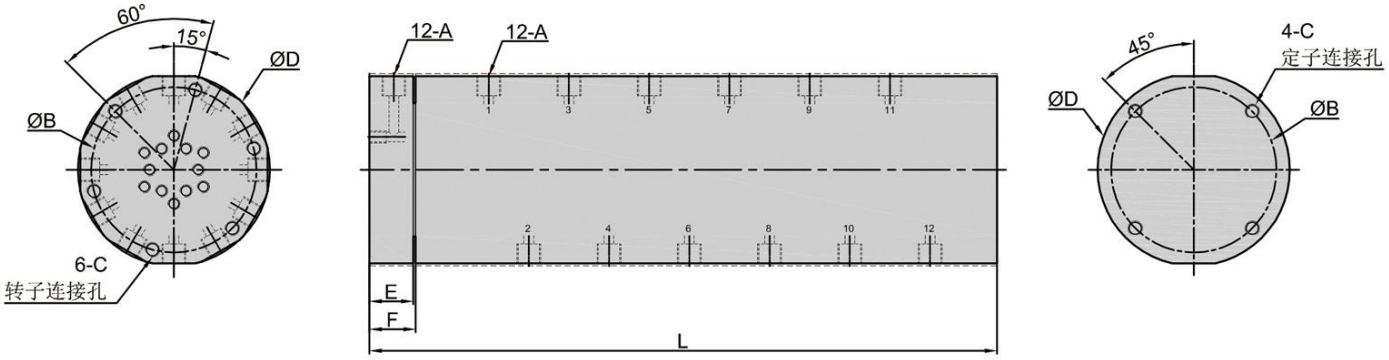


| 型号 Model | A | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | L mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT1218 | PT1/8 | 73 | M6 | 84 | 18 | 18.5 | 318 |
| LT1214 | PT1/4 | 83 | M6 | 94 | 23 | 23.5 | 343 |
| LT1238 | PT3/8 | 91 | M8 | 104 | 28 | 28.5 | 370 |
| LT1212 | PT1/2 | 123 | M8 | 136 | 30 | 30.5 | 410 |
| LT1234 | PT3/4 | 153 | M10 | 168 | 35 | 35.5 | 472 |

# LT16 SERIES

## 16通路紧凑型液压系列旋转接头（16进16出）

安全　美观　可靠

**产品特点：**
**PRODUCT CHARACTERISTICS**

- 特殊密封设计，密封性能好，无泄露，寿命长
- 双列高精度进口球轴承排列，运行平稳
- 适应多种设备，输送油 水等流体介质

**工作参数：**
**WORKING PARAMETERS**

- 流体通道数：16进16出
- 最大正压：35MPA
- 真空压力：-1.5KPA
- 最高转速：200RPM(可定做2000RPM)
- 材　　质：特种钢/铝合金
- 工作温度：-40°C~+185°C

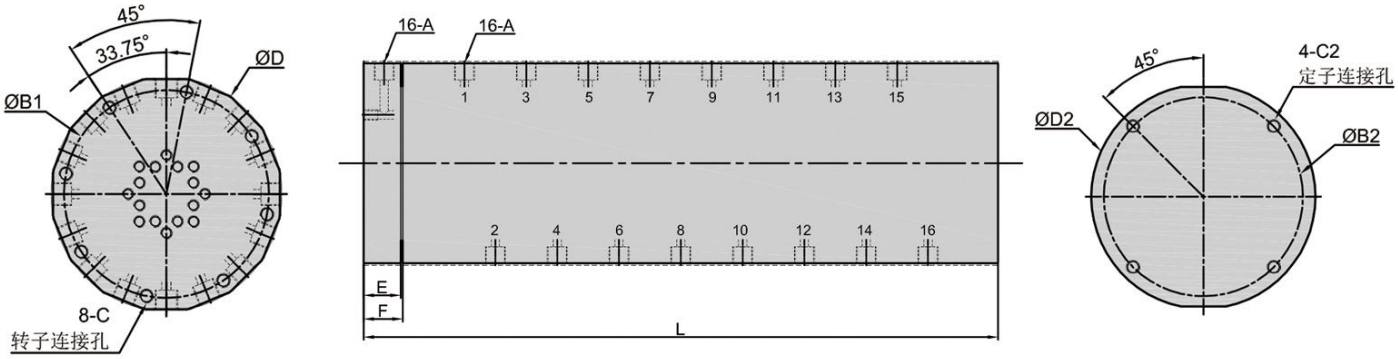


| 型号 Model | A | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | L mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT1618 | PT1/8 | 88 | M6 | 99 | 23 | 23.5 | 420 |
| LT1614 | PT1/4 | 93 | M6 | 104 | 26 | 26.5 | 445 |
| LT1638 | PT3/8 | 110 | M8 | 124 | 28 | 28.5 | 465 |
| LT1612 | PT1/2 | 134 | M10 | 149 | 33 | 33.5 | 520 |