


MFQD8 SERIES

8通路气（液）2~200路电可选

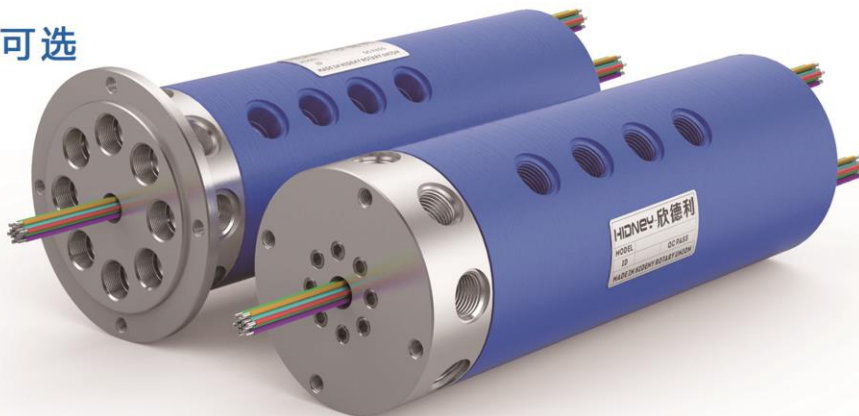

产品特点： PRODUCT CHARACTERISTICS


- 特殊密封设计，密封性能好，无泄露，寿命长
- 双列高精度进口球轴承排列，运行平稳
- 适应多种设备，同时传送气功率电信号等介质

工作参数： WORKING PARAMETERS

- 额定电压：功率:0-240VAC/VDC 信号:0-440VAC/VDC
- 绝缘电阻： $\geq 1000\text{M}\Omega/500\text{VDC}$
- 绝缘强度： $500\text{VAC}@50\text{HZ}, 60\text{S}$
- 最高转速：400RPM
- 最大压力：10BAR
- 最高温度： 125°C



MFQD8M5系列气电旋转接头尺寸图

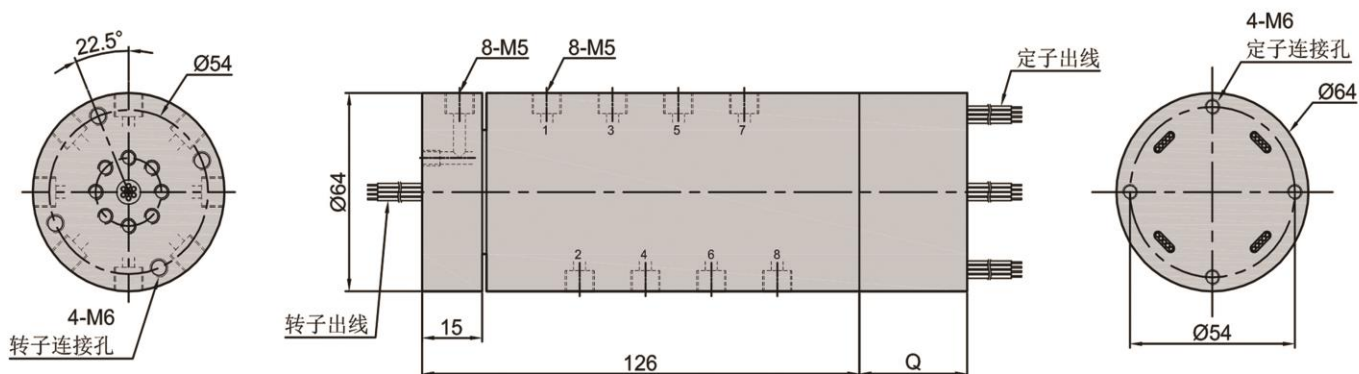


型号规格	电流	电环数	长度Q(mm)
MFQD8M5-S0605	5A	6	36
MFQD8M5-S01205	5A	12	66
MFQD8M5-S01802	2A	18	66
MFQD8M5-S02402	2A	24	66

型号规格	电流	电环数	长度Q(mm)
MFQD8M5-S03602	2A	36	71
MFQD8M5-S05602	2A	56	91
MFQD8M5-S01805	5A	18	93
MFQD8M5-S02405	5A	24	110

型号规格	电流	电环数	长度Q(mm)
MFQD8M5-S03005	5A	30	127
MFQD8M5-S03605	5A	36	147
MFQD8M5-S04205	5A	42	167
MFQD8M5-S04805	5A	48	182
MFQD8M5-S06005	5A	60	227

MFQD818系列气电旋转接头尺寸图

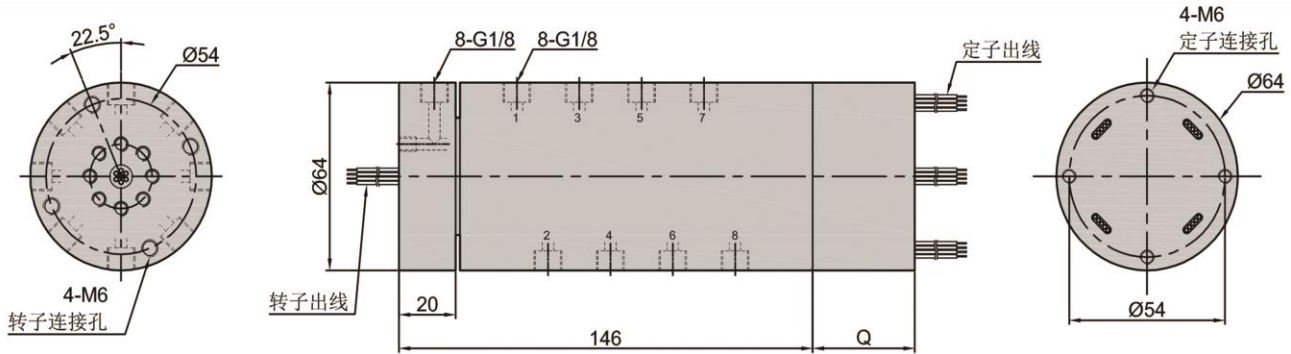


型号规格	电流	电环数	长度Q(mm)
MFQD818-S0605	5A	6	36
MFQD818-S01205	5A	12	66
MFQD818-S01802	2A	18	66
MFQD818-S02402	2A	24	66

型号规格	电流	电环数	长度Q(mm)
MFQD818-S03602	2A	36	71
MFQD818-S05602	2A	56	91
MFQD818-S01805	5A	18	93
MFQD818-S02405	5A	24	110

型号规格	电流	电环数	长度Q(mm)
MFQD818-S03005	5A	30	127
MFQD818-S03605	5A	36	147
MFQD818-S04205	5A	42	167
MFQD818-S04805	5A	48	182
MFQD818-S06005	5A	60	227

MFQD814系列气电旋转接头尺寸图

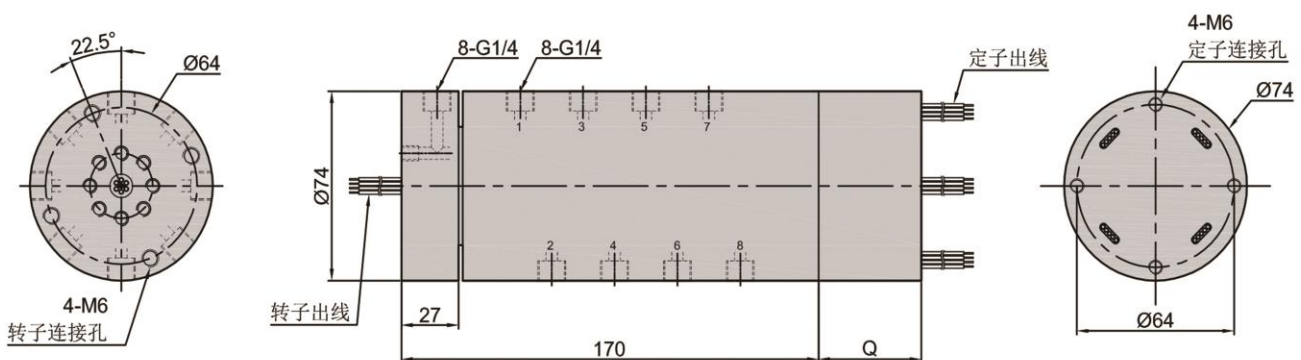


型号规格	电流	电环数	长度Q(mm)
MFQD814-S0605	5A	6	36
MFQD814-S01205	5A	12	66
MFQD814-S01802	2A	18	66
MFQD814-S02402	2A	24	66

型号规格	电流	电环数	长度Q(mm)
MFQD814-S03602	2A	36	71
MFQD814-S05602	2A	56	91
MFQD814-S01805	5A	18	93
MFQD814-S02405	5A	24	110

型号规格	电流	电环数	长度Q(mm)
MFQD814-S03005	5A	30	127
MFQD814-S03605	5A	36	147
MFQD814-S04205	5A	42	167
MFQD814-S04805	5A	48	182
MFQD814-S06005	5A	60	227

MFQD838系列气电旋转接头尺寸图

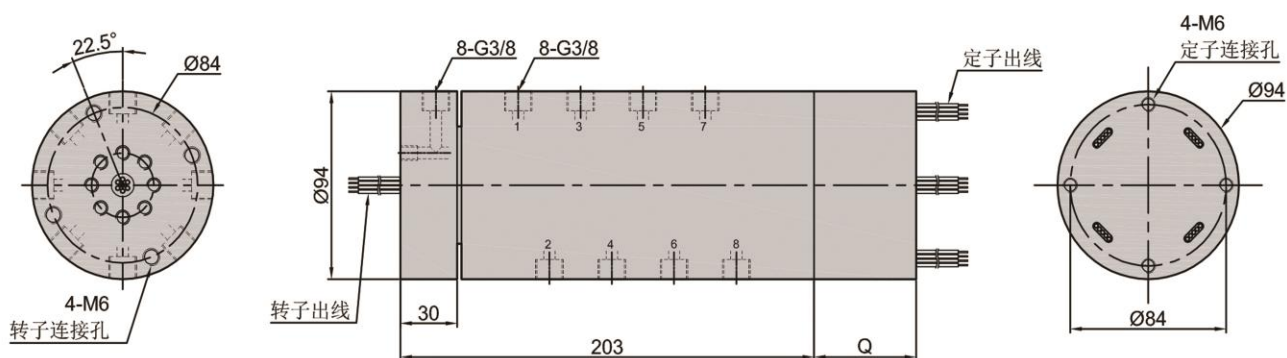

型号规格	电流	电环数	长度Q(mm)
MFQD838-S0605	5A	6	36
MFQD838-S01205	5A	12	66
MFQD838-S01802	2A	18	66
MFQD838-S02402	2A	24	66

型号规格	电流	电环数	长度Q(mm)
MFQD838-S03602	2A	36	71
MFQD838-S05602	2A	56	91
MFQD838-S01805	5A	18	93
MFQD838-S02405	5A	24	110

型号规格	电流	电环数	长度Q(mm)
MFQD838-S03005	5A	30	127
MFQD838-S03605	5A	36	147
MFQD838-S04205	5A	42	167
MFQD838-S04805	5A	48	182
MFQD838-S06005	5A	60	227