

Rotary Joint Dynamic Sealing(普通型)




MTQ10Series

10通路气动系列旋转接头 (10进10出)

- 1:支持气螺纹M5 G1/8 G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1.
- 2:内部采用全进口SKF高精度轴承支持整个转子的平衡.
- 3:采用全球最先进的动态密封技术.
- 4:超长耐磨时间, 超低扭矩, 高速旋转.
- 5:最高转速:300RPM 最大压力:10BAR 最高温度:125° C.
- 6:标准化产品, 大量库存.

MTQ10系列气动旋转接头尺寸图

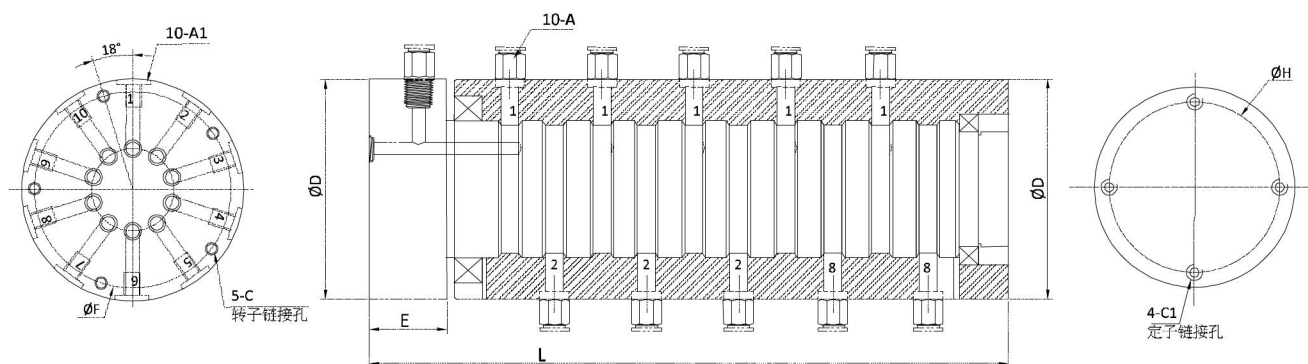

UNIT:mm

型号 Model	A	A1	C	C1	D	E	F	H	L
MTQ10M5	M5	M5	M4	M4	54	15	46	46	129.6
MTQ1018	G1/8	G1/8	M5	M5	60	20	51	51	144.6
MTQ1014	G1/4	G1/4	M6	M6	69	25	59	59	158.6
MTQ1038	G3/8	G3/8	M6	M6	94	30	84	84	207.1

MTQ系列气动旋转接头技术参数

气体通道数	2~24通路	最大正压	1MPa
真空压力	-1.5KPa	最高转速	200RPM
材质	不锈钢/铝合金	工作温度	-40° C~+125° C
接口尺寸	M5 G1/8 G1/4 G3/8	IP等级	IP 51
防震级别	MIL-SID-810E	工作湿度	10%to90%RH
材料	ROSH认证	CE 认证	是