


## Rotary Joint Dynamic Sealing(普通型)

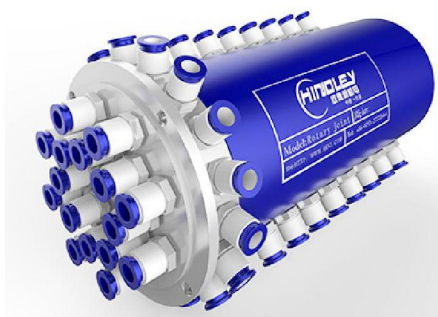


### MTQ16Series

#### 16通路气动系列旋转接头 (16进16出)

- 1:支持气螺纹M5 G1/8 G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1.
- 2:内部采用全进口SKF高精度轴承支持整个转子的平衡.
- 3:采用全球最先进的动态密封技术.
- 4:超长耐磨时间, 超低扭矩, 高速旋转.
- 5:最高转速:300RPM 最大压力:10BAR 最高温度:125° C.
- 6:标准化产品, 大量库存.

#### MTQ16M6系列气动旋转接头尺寸图

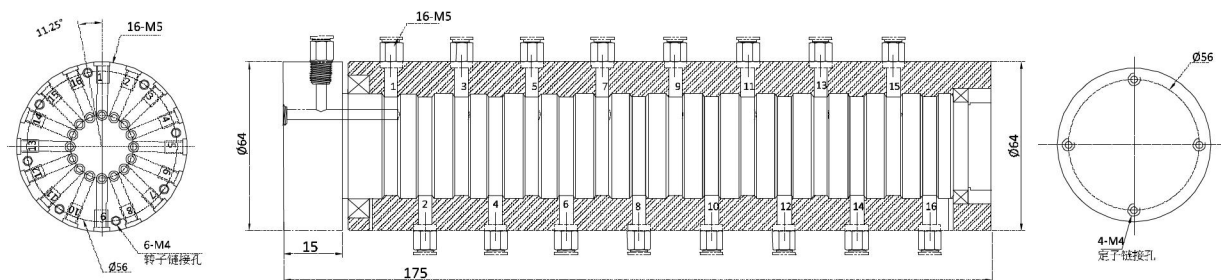

#### MTQ系列气动旋转接头技术参数

|       |                   |       |                |
|-------|-------------------|-------|----------------|
| 气体通道数 | 2~24通路            | 最大正压  | 1MPa           |
| 真空压力  | -1.5KPa           | 最高转速  | 200RPM         |
| 材质    | 不锈钢/铝合金           | 工作温度  | -40° C~+125° C |
| 接口尺寸  | M5 G1/8 G1/4 G3/8 | IP等级  | IP 51          |
| 防震级别  | MIL-SID-810E      | 工作湿度  | 10%to90%RH     |
| 材料    | ROSH认证            | CE 认证 | 是              |