



旋转接头

RJF Series

● 配管口径：M5、Rc1/8




主要特点

- 通过内置轴承，刚性高，摆动阻力小
- 回路数4・6・8・12・16的丰富产品线
- 回路数12・16时，也备有省空间型产品
- 配管口径除M5外，也备有Rc1/8型（回路数4・6・8）

用途

向分度工作台、旋转台、旋转桶等旋转轴部位的气缸、吹气、切换阀等供给压缩空气的接头。

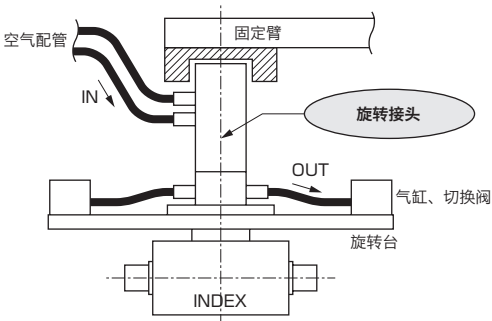


规格

项 目	RJF-M5-04	RJF-6A-04	RJF-M5-06	RJF-6A-06	RJF-M5-08	RJF-6A-08	RJF-M5-12	RJF-M5-16	RJF-M5-12-S	RJF-M5-16-S	
使用流体	压缩空气										
使用压力	-100kPa(注1)~0.7MPa										
环境温度	℃	5~60									
回路数	4		6		8		12	16	12	16	
配管口径	M5	Rc1/8	M5	Rc1/8	M5	Rc1/8	M5	M5	M5	M5	
容许转速(注2)	min ⁻¹	350	240	240	170	200	140	175	155	100	90
旋转阻力	N・m	0.05	0.07	0.12	0.17	0.2	0.4	0.85	1.5	0.85	1.3
气口最小截面积	mm ²	4.9	12.5	4.9	12.5	4.9	12.5	4.9	4.9	4.9	4.9
重量	Kg	0.11	0.28	0.16	0.50	0.38	0.90	0.70	1.30	0.93	1.23

注1：不能进行真空保持。
注2：每1分钟的转速。


型号表示方法

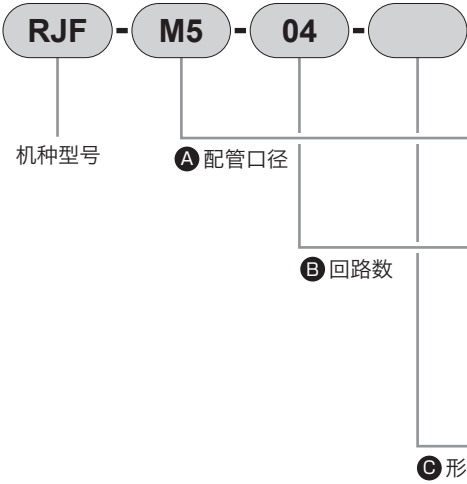


符号	内 容
A 配管口径	
M5	M5
6A 注1	Rc1/8
B 回路数	
04	4个
06	6个
08	8个
12	12个
16	16个
C 形状	
无符号	基本型
S 注2	省空间型

注1：适用于回路数为04、06、08时。
注2：适用于回路数为12、16时。


● RJF-M5-04

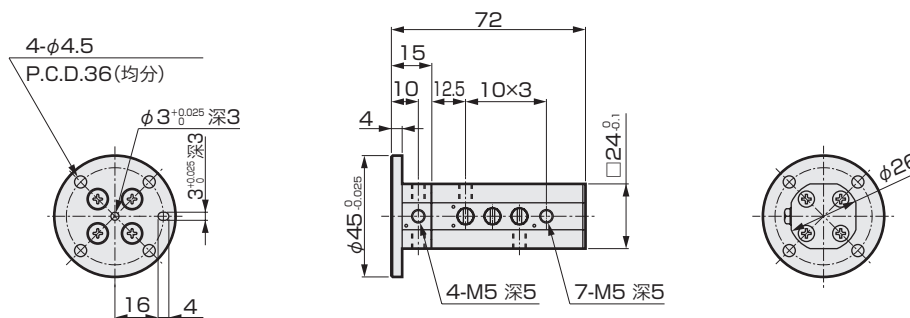


● RJF-6A-04

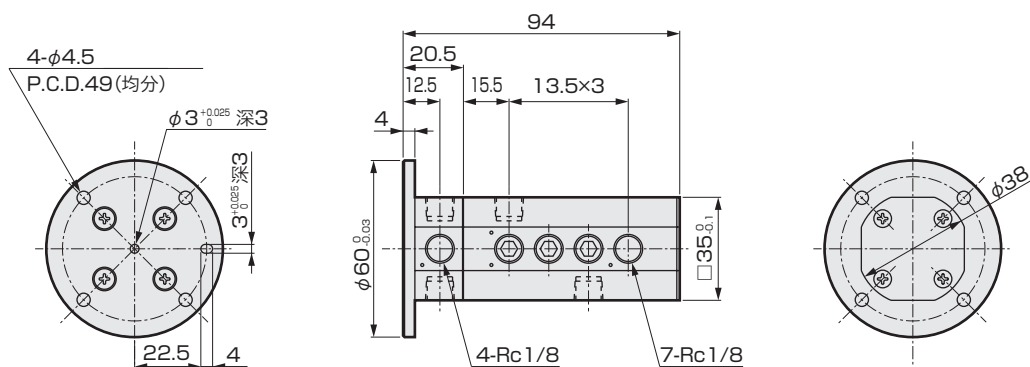

● RJF-M5-06

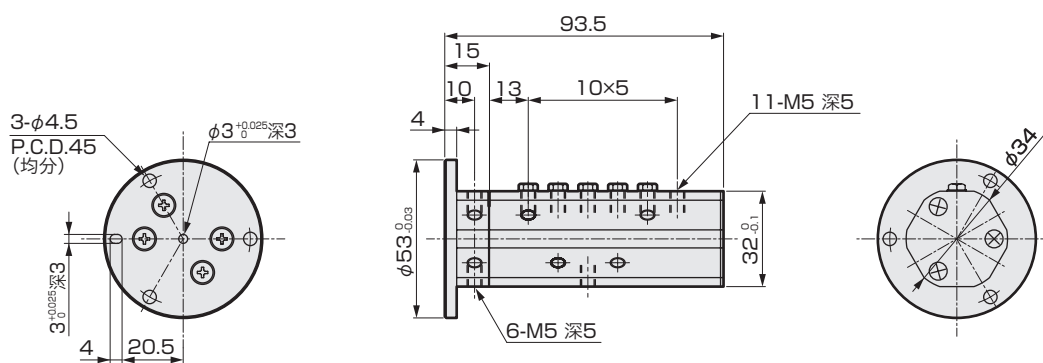


● RJF-6A-06

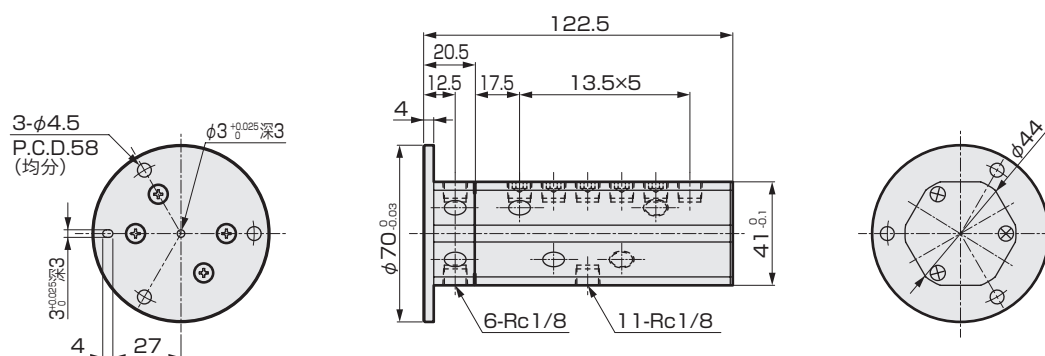


外形尺寸图(基本型)


● RJF-M5-08

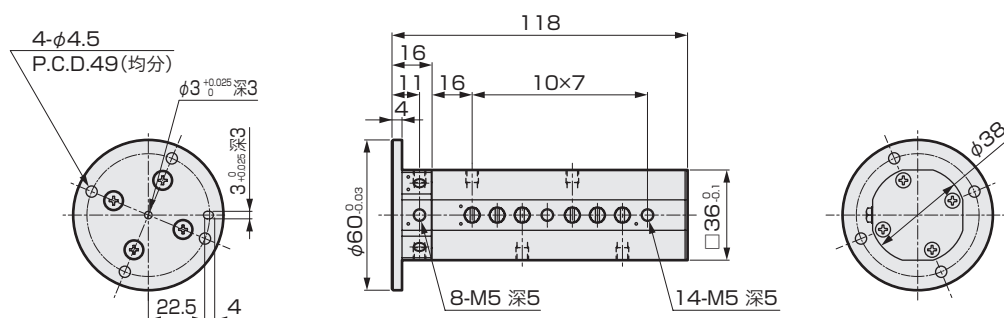


● RJF-6A-08

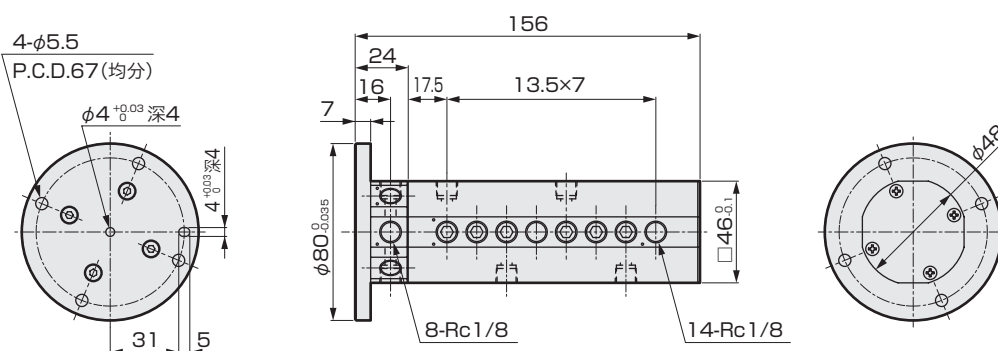


● RJF-M5-12

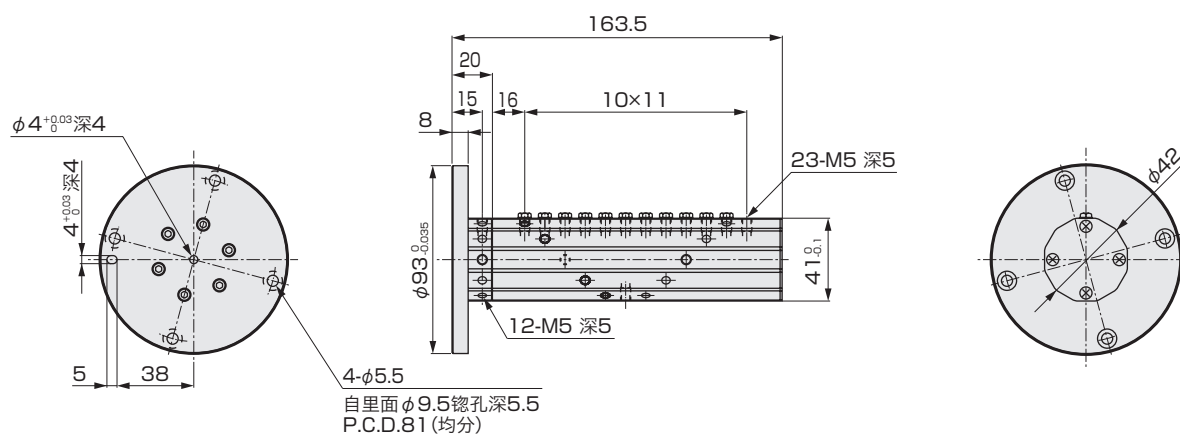

● RJF-M5-16

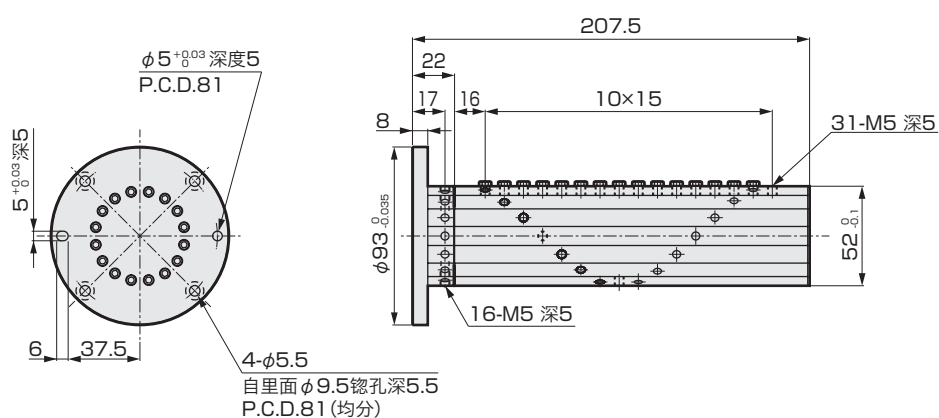

● RJF-M5-12-S

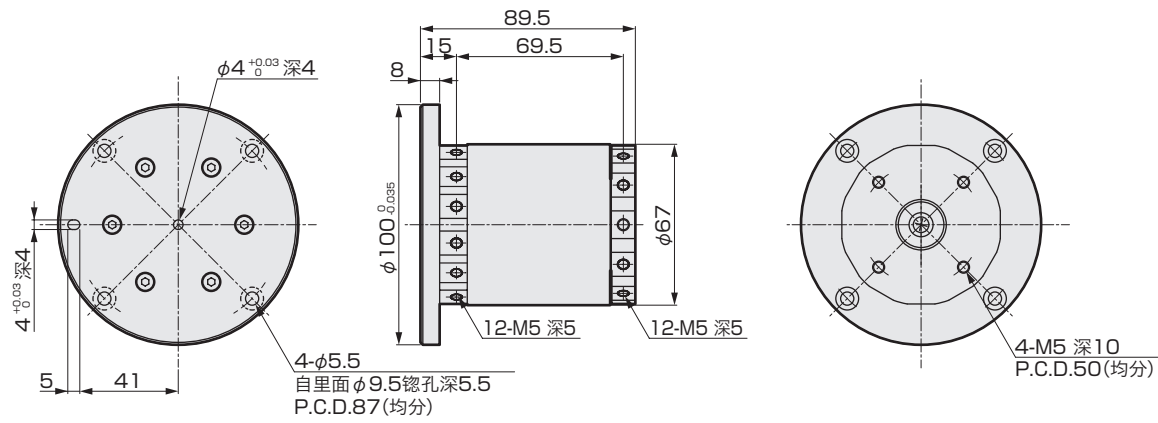

● RJF-M5-16-S

