


| Rev: | Date:    | By  | Chk | Description |
|------|----------|-----|-----|-------------|
| A.1  | 9/18/12  | PJE | RAW | EC0 0045    |
| A.2  | 10/06/12 | JWW | PJE | EC0 0192    |

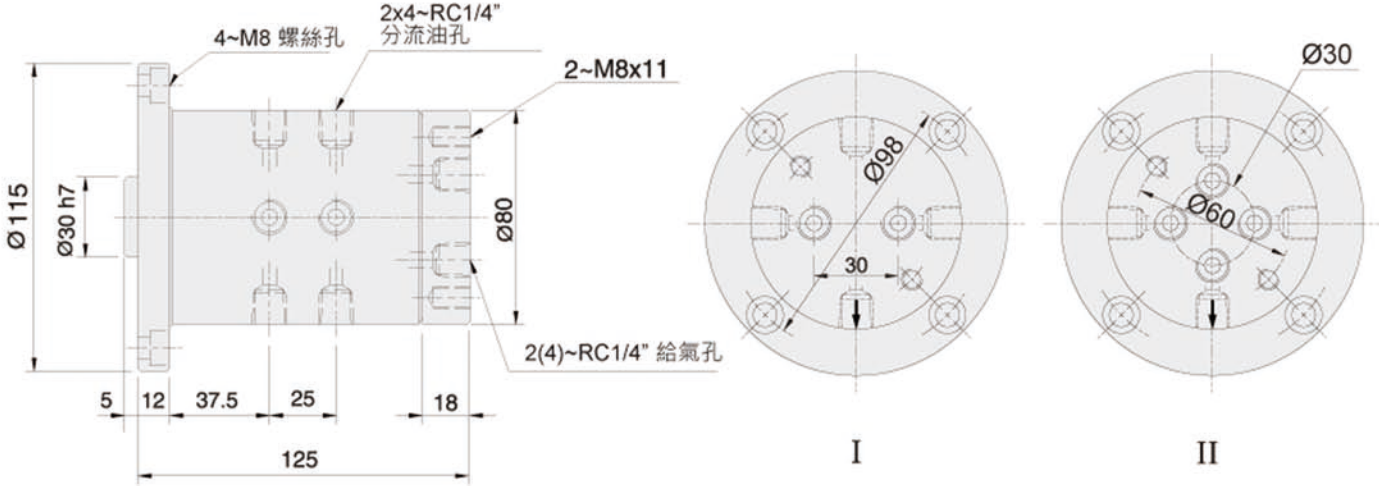

- 控制方式：
- 1: 单工位单独控制 型号后加-SC
  - 2: 相邻工位2工位控制 型号后加-CC
  - 3: 工位数量3 4 6 8 10 12工位可选

技术参数：


工作转速：150RPM

最高温度：125℃

最大压力：10BAR

介质： 气

THIRD ANGLE PROJECTION:



|                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |         |     |          |                                                                                                   |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                               |  |  | Drawn   | JSM | 6/2/03   | TOLERANCE<br><u>EXCEPT AS NOTED</u><br>x.x ±.125<br>x.xx ± 0.15<br>x.xxx ± 0.005<br>ANGLES ± 0.5° | <b>HIDNEY</b><br><u>深圳市欣德利机电设备有限公司</u><br>TEL:0755-27222664 |
|                                                                                                                                                                                                                                               |  |  | Checked | PJE | 13/43/05 |                                                                                                   |                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                               |  |  | Checked | PJE | 11/36/08 |                                                                                                   |                                                             |
| CUSTOMER APPROVAL/DATE:                                                                                                                                                                                                                       |  |  |         |     |          | SHAFT MEL/PLTING:<br>CARBON STL<br>94-62 RC<br>BLK OXIDE                                          | CUSTOMER:<br><br>STOCK                                      |
| THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION WHICH IS PROPRIETARY TO DYNAMIC SEALING TECHNOLOGIES.INS (HIDENY) NO REPRODUCTION OR PUBLICATION OF THIS DOCUMENT OR IT IS CONTENTS,IN SHOLE OR PART SHALL BE MADE WITHOUT THE WRITTEN CONSENT FROM HIDNEY |  |  |         |     |          | SHAFT MEL/PLTING:<br>CARBON STL<br>BLK OXIDE                                                      |                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |         |     |          | P/N:                                                                                              | REV:<br>A 4                                                 |